



Трехкулачковый токарный патрон FUERDA 200 мм конус 5 арт.7100-0031П

Код: 20867

234 968 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: FUERDA



ОПИСАНИЕ


Патрон для токарного станка 3-х кулачковый 200 мм, серия 7100 Тип 2. Повышенной точности. Конструкция патрона: спирально-реечный самоцентрирующийся. С креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593, DIN 55027.

В комплект входит: 3 закаленных прямых кулачка, 3 закаленных обратных кулачка, ключ, крепежные винты, руководство по эксплуатации (паспорт).


Ручные 3-х кулачковые патроны подходят для зажима цилиндрических, трех- и шестигранных заготовок или деталей, является полным аналогом патрона от производителя БелТАПАЗ.

Условный конус 5.

Материал: Чугун.

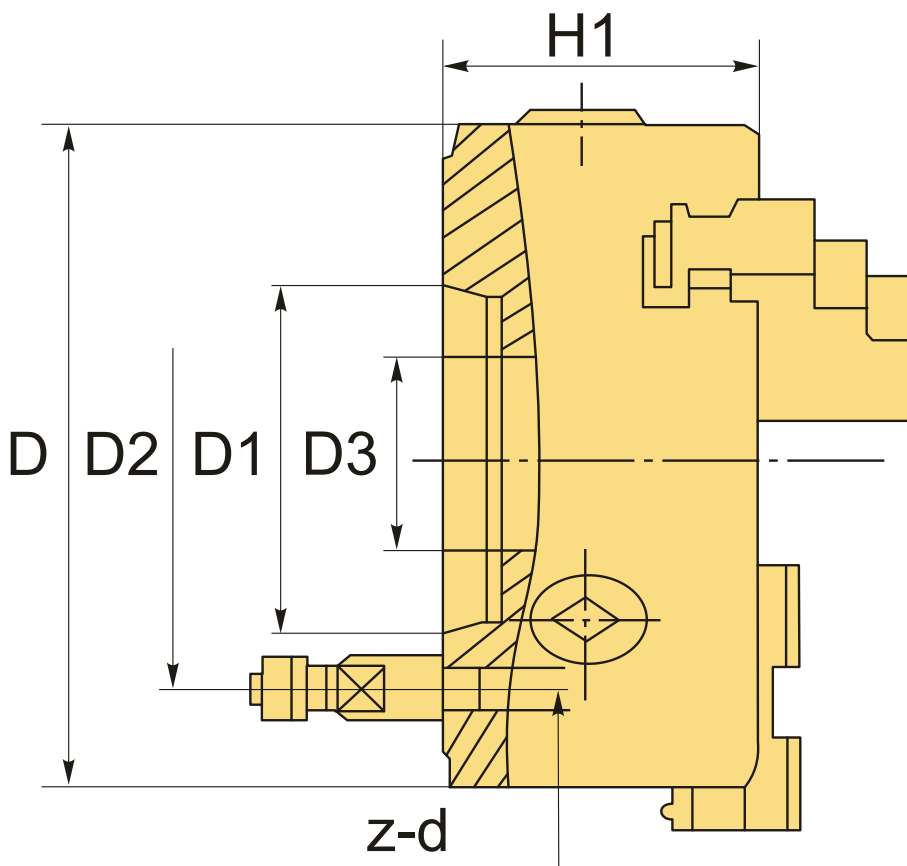

| |
|------------------|
| Точность патрона |
|------------------|

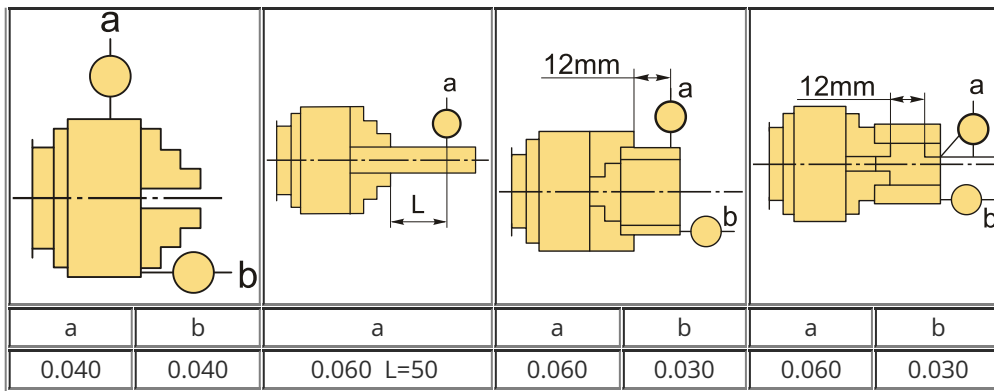

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--|
| Бренд: | FUERDA |
| Вид кулачков: | цельные |
| Диаметр: | 200 (8") мм |
| Кол-во кулачков: | 3 |
| Кол-во оборотов: | 2000 (об/мин) |
| Конструкция патрона: | спирально-реечный (самоцентрирующийся) |
| Материал патрона: | Чугун |
| Серии: | 7100 Тип 2 |
| Тип крепления: | Тип 2 - конус под поворотную шайбу |
| Тип кулачков: | комплект (прямые и обратные) |
| Тип патрона: | Ручной |
| Усилие зажима, (кгс): | 3773 кгс |
| Шаг зуба кулачка: | 8 |
| Диаметр зажима min-max: | 4-200 мм |
| ØD: | 200 мм |
| ØD1: | 82.56 мм |
| ØD2: | 104.8 мм |
| ØD3: | 50 мм |

H1: 84 мм

z-d: 4xM10

Вес: 20.000 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 25x25x20 см

Вес: 20.000 кг

