



HSK63A-SL10-65 патрон DIN6359 Weldon

Код: 21713

49 997 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon, конус HSK63A DIN6359/1835B. Диаметр отверстия – 10 мм, для зажима фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с одним зажимным винтом. Вылет от шпинделя 65 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Фрезерный патрон **Weldon HSK-A-SL** предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Балансировка G6.3/15000 или G2.5/15000 об/мин.

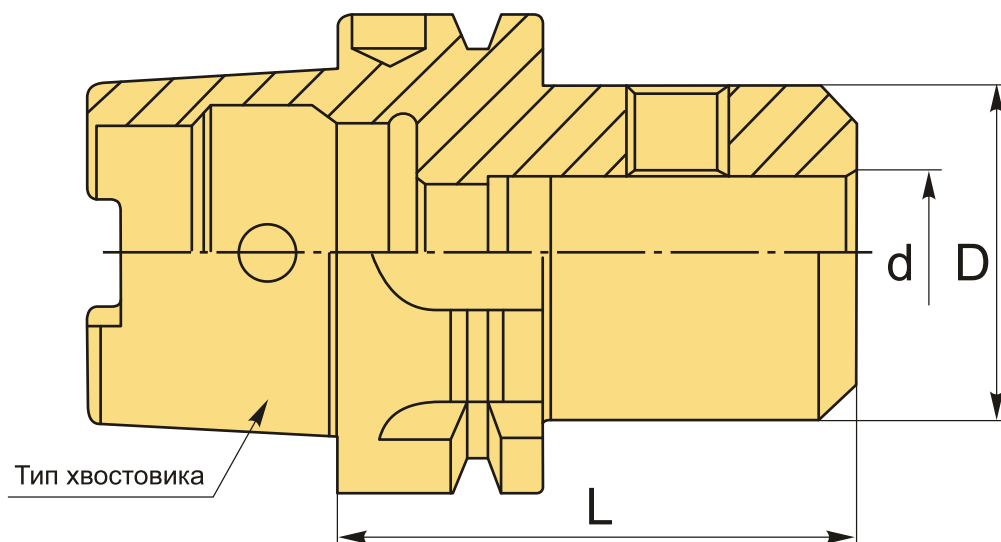

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид патрона:	HSK-A-SL Weldon

Назначение:	Weldon
Посадочный диаметр:	10
Диаметр, D:	35 мм
Длина, L:	65 мм
Тип хвостовика:	HSK63A
Диаметр, d:	10 мм
Вес:	0.944 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	15x7x7 см
Вес:	0.944 кг

