

Плита гранитная поверочная и разметочная  
400x400x100 мм, кл. точн. 1

Код: 22311

**167 384 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ



## ОПИСАНИЕ

Прямоугольная, класс точности 1.

**Внимание!** Рабочая поверхность у поверочной плиты **только горизонтальная**. Остальные грани не перпендикулярны ей или друг другу.


Плита рассчитана на промышленное использование, высокопрочная. Предназначена для контроля плоскости деталей, для точных разметочных работ и в качестве опорных и установочных поверхностей при сборке различных машин и агрегатов.

- Допуск плоскостности рабочих поверхностей для класса точности 1: 12.4 мкм
- Малый коэффициент температурного расширения.
- Простая сборка окрашенных или пластиковых деталей, не царапает материал.
- Материал плит высокого качества, оптимально подходящий для поверки и разметки.
- Рабочие поверхности с алмазной притиркой.
- Все плиты изготовлены и обработаны вручную с соблюдением строгих допусков, сертифицированы.

Плиты поверочные из твердокаменных пород изготавливаются из диабазы, габбро и различного типа гранитов, имеющих предел прочности на сжатие не менее 264,0 МПа.

### Рекомендации:

- Установка гранитной поверочной плиты на прочное основание, стол или специальные регулируемые станины (стенды), подходящие по размерам (приобретаются отдельно).
- Для плит размером  $\leq 630 \times 400$  мм должно быть минимум три опоры. Для размера  $\geq 630 \times 400$  мм – не менее пяти опорных точек.
- Расстояние между опорами станины рассчитывается в зависимости от длины и ширины поверочной плиты.

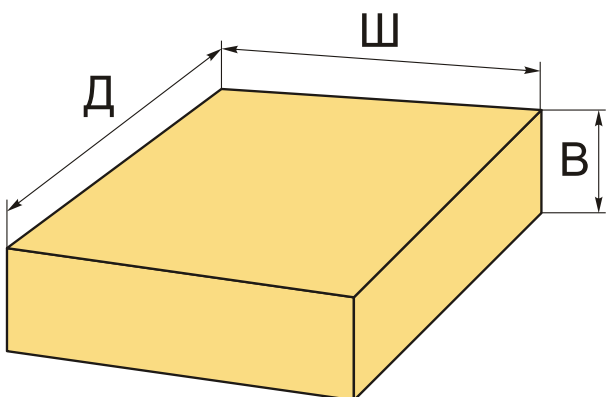

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид мерителя:	Плита кл 1
Высота:	100
Класс точности:	1
Размеры (ДхШ):	400x400
Вес:	45.000 кг
Вес:	45.000 кг

