



**GIR4-D4-50xR1.0 AL DLC фреза радиусная  
твердосплавная**

Код: 22400

**9 064 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, радиусная. Диаметр - 2 мм. Радиус 1 мм. Общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: N.

Твердосплавная фреза для алюминия с DLC покрытием. Покрытие DLC (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с DLC покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

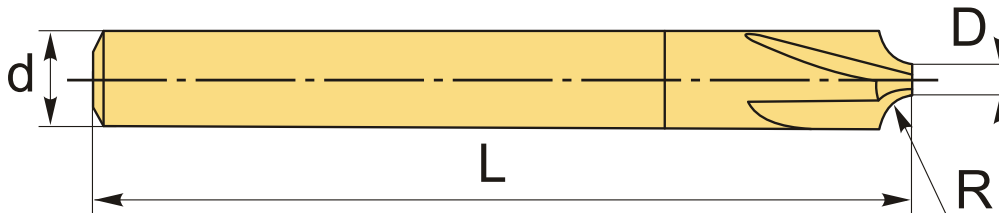

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд:                           | CNCM                   |
| Радиусные фрезы:                 | GIR4-55 DLC            |
| Обработка материалов до (макс.): | 55 HRC                 |
| Марка фрезы:                     | GIR4-55 DLC            |
| Вид фрезы:                       | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы:                        | 2 мм                   |
| Тип фрезы:                       | радиусная              |
| Обрабатываемый материал:         | N - цветные металлы    |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ød:                | 4 мм     |
| Количество зубьев: | 4        |
| L:                 | 50 мм    |
| R:                 | 1 мм     |
| Покрытие:          | DLC      |
| Вес:               | 0.012 кг |
| Вес:               | 0.012 кг |

