



7200-0209-02 Тиски станочные неповоротные (125*130)

Код: 22931

217 107 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: БЗСП



ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках. Ширина губок 125 мм.

- Класс точности тисков Н по ГОСТ 16518 (DIN 6370).
- Основные корпусные детали тисков изготавливаются из чугуна.
- Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью шпонок, крепление с помощью 2-х болтов.
- Наличие в конструкции упорного подшипника уменьшает усилие на рукоятке при зажиме заготовок. Наличие тарельчатых пружин повышает надежность удержания закрепленной заготовки.

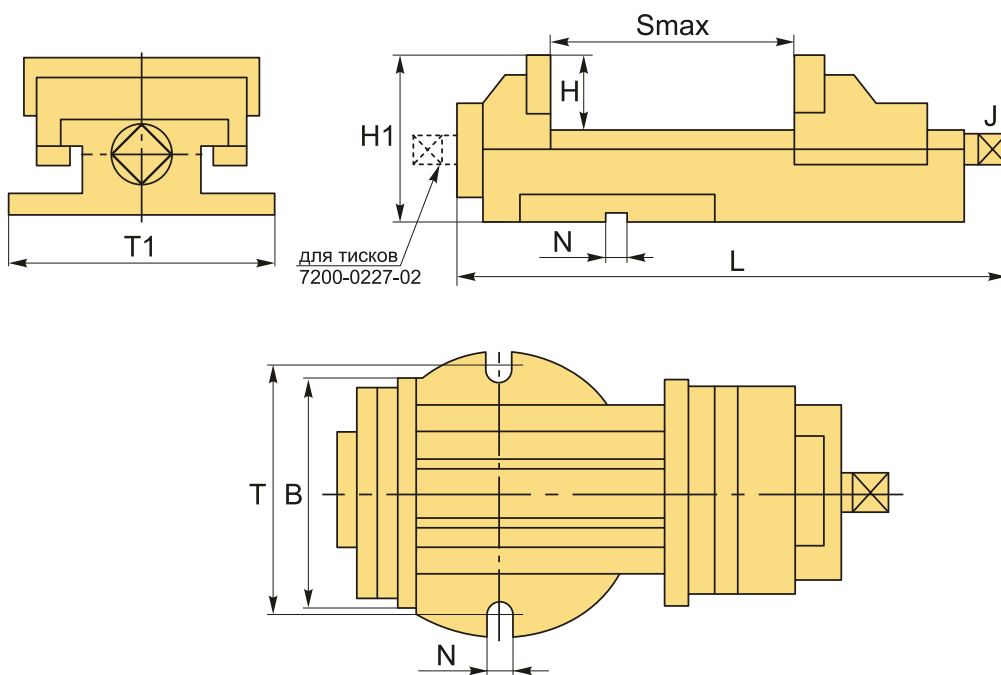

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	БЗСП
J:	17 мм
Вид оснастки:	Тиски

Материал тисков:	Чугун
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200-2Т
Рабочий ход, Smax:	130 мм
Ширина губок, В:	125 мм
T:	150 мм
T1:	176 мм
H1:	105 мм
N:	14 мм
H:	47 мм
L:	349 мм
Усилие зажима:	2039 кгс
Вес:	13.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	39x20x12 см
Вес:	13.500 кг

