



7200-0224-03 Тиски станочные неповоротные (250*320)

Код: 22934

557 410 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: БЗСП




ОПИСАНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом предназначены для закрепления заготовок при механической обработке на металлорежущих станках. Ширина губок 250 мм.

- Класс точности тисков Н по ГОСТ 16518 (DIN 6370).
- Основные корпусные детали тисков изготавливаются из чугуна.
- Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью шпонок, крепление с помощью 2-х болтов.
- Наличие в конструкции упорного подшипника уменьшает усилие на рукоятке при зажиме заготовок. Наличие тарельчатых пружин повышает надежность удержания закрепленной заготовки.

Тиски от Барановичского завода станкопринадлежностей отличаются высоким качеством и надежностью.

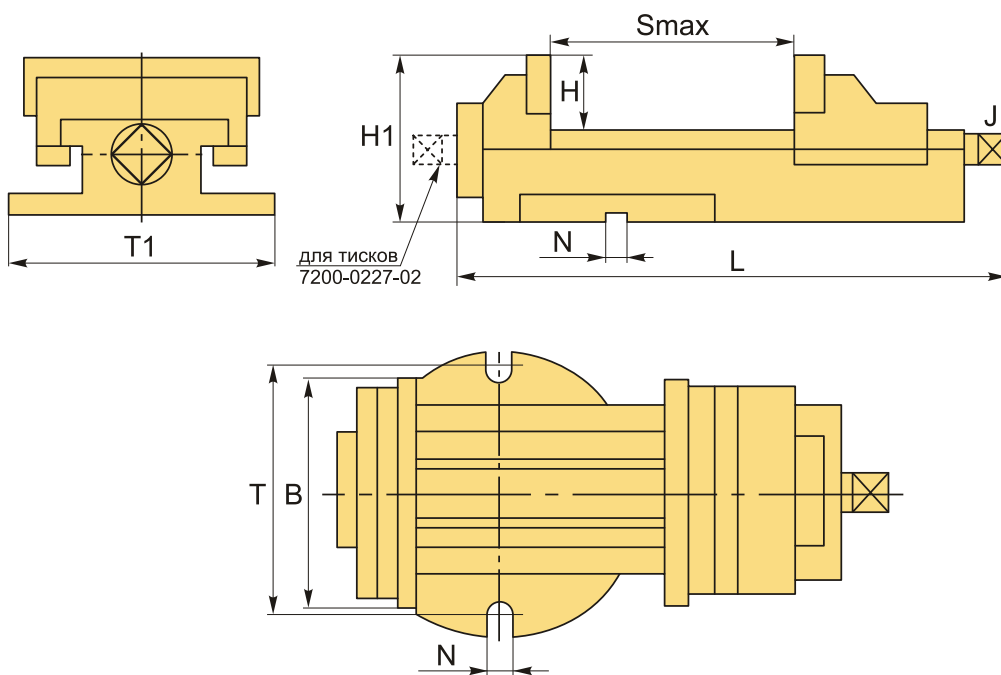

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	БЗСП
J:	22 мм
Вид оснастки:	Тиски

Материал тисков:	Чугун
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	неповоротные станочные (машинные)
Применение:	для фрезерных станков
Серия тисков:	7200-2Т
Рабочий ход, Smax:	320 мм
Ширина губок, В:	250 мм
T:	280 мм
T1:	326 мм
H1:	183 мм
N:	18 мм
H:	80 мм
L:	644 мм
Усилие зажима:	4589 кгс
Вес:	86.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	80x42x30 см
Вес:	86.000 кг

