

**GTM3-M8xP0.5-D6-50 PMK100 резьбофреза  
твердосплавная**

Код: 24436

**27 345 Т** с НДС (за 1 шт.)


Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**

Твердосплавные резьбовые фрезы с метрическим шагом резьбы 0.5 мм. Профиль зубьев ISO-60. Внешнее охлаждение.

Трехвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.

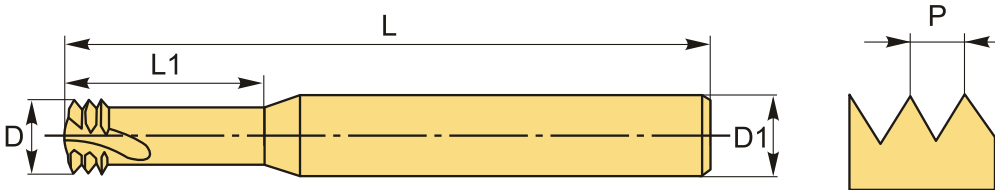

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Вид:	Трехвитковые
Размер резьбы :	M8
Тип резьбофрезы:	GTM3
D:	5.9 мм
D1:	6 мм
L:	50 мм
L1:	17.5 мм
Шаг резьбы, P:	0.5

Количество канавок/зубьев:

3

Обрабатываемый материал резьбофрез: Р (сталь)  
М (нержавеющая сталь)  
К (чугун)  
Н (твердые материалы)

Направление резьбы: Правая

Обработка : Внутренняя/наружная

Покрытие: AlTiN(TiAlN)

Профиль резьбы: ISO 60° полный

Вес: 0.022 кг

Вес: 0.022 кг

