



**GSF1-D2.0xD3.175-12x38 AL DLC фреза концевая  
твердосплавная**

Код: 27371

**7 812 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 2 мм. Длина рабочей части - 12 мм, общая длина - 38 мм. Диаметр хвостовика - 3.175 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество канавок - 1. Группа обрабатываемых материалов: N.

Твердосплавная фреза для алюминия с одной канавкой и DLC покрытием. Покрытие DLC (алмазоподобный углерод) обладает высокой твердостью, сопротивлением к абразивному износу и очень низким коэффициентом трения. Это способствует длительному сохранению остроты режущих кромок, практически полному отсутствию налипания стружки на рабочие поверхности фрезы.

Благодаря этим свойствам фрезы с DLC покрытием отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов. Также отлично подходят для обработки меди, латуни, бронзы, магния, различных пластиков и дерева. При обработке алюминиевых сплавов возможна работа без применения СОЖ.

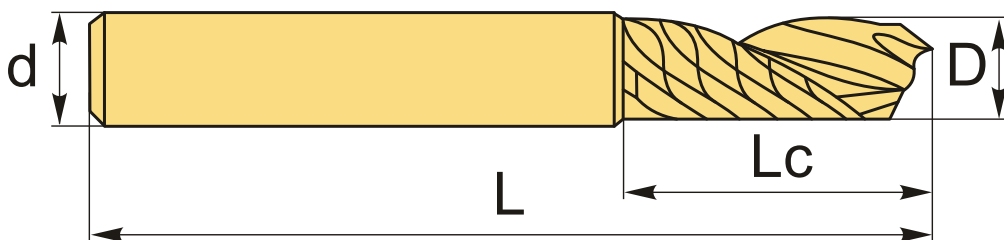

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Бренд:                           | CNCM                   |
| Концевые фрезы:                  | GSF1-55 DLC            |
| Обработка материалов до (макс.): | 55 HRC                 |
| Марка фрезы:                     | GSF1-55 DLC            |
| Вид фрезы:                       | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы:                        | 2 мм                   |
| Тип фрезы:                       | концевая               |
| Угол наклона спирали фрезы:      | 30 °                   |

Обрабатываемый материал:

N - цветные металлы

Ød: 3.175 мм

Количество зубьев: 1

L: 38 мм

Lc: 12 мм

Покрытие: DLC

Вес: 0.007 кг

Вес: 0.007 кг

