



ВМТ-С552566-FX держатель для резцов, стационарный, наружный, радиальный

Код: 27972

191 507 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Инструментальный блок для токарного станка с ЧПУ, держатель инструмента **ВМТ-С552566-FX** для наружной обработки, односторонний, радиальный. Статический, с внешним охлаждением. Для призматического инструмента. Размеры: **88x145x66** мм. Сечение хвостовика державки 25x25 мм.

Статический (стационарный) держатель для наружной токарной обработки. Стационарный инструментальный блок **ВМТ-С-FX** используется для фиксации проходных резцов/державок с прямоугольным/квадратным сечением хвостовика в радиальном направлении по отношению к заготовке на револьверных головках типа ВМТ токарных станков или центров.

Применение подобного блока позволяет уменьшить высоту сборки "блок-резец", что бывает необходимо в условиях ограниченного рабочего пространства токарных станков.

Прижимная планка позволяет работать как с левыми, так и с правыми резцами.

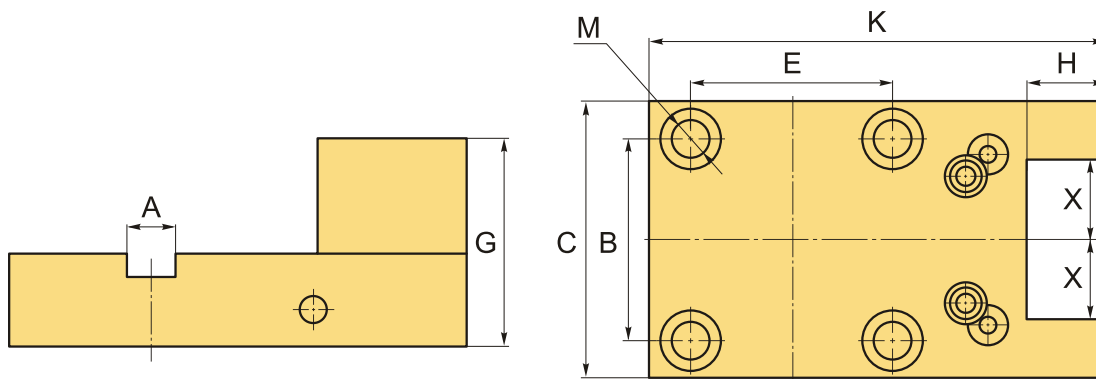

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Назначение ВМТ:	ВМТ55
Охлаждение:	Внешнее
Серия блока:	ВМТ-С-FX
С:	88 мм

Посадка инструмента:

резцы с сечением 25x25

K: 145 мм

G: 66 мм

H: 25 мм

X: 25 мм

Позиционирование: Радиальный

Тип держателя: Стационарный

A: 15 мм

B: 64 мм

E: 64 мм

M: 11 мм

Вес: 3.360 кг

Вес: 3.360 кг

