



БПК-12-36 блок параллельный круглый

Код: 30764

6 382 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Параллельные блоки для тисков, фрезерного станка. Диаметр блоков **36** мм, высота (толщина) **12** мм. Закаленные HRC52-58. Количество: 1 шт.

Параллельные блоки из инструментальной стали используются в качестве подкладок, упоров или прокладок на фрезерном станке, в тисках при зажиме заготовок, а также как мерная плитка для привязки инструмента.

Использование прецизионных блоков:

- Фиксация детали во фрезерных тисках на заданной высоте (когда высота заготовки меньше высоты губок).
- Как опорные пластины при обработке плит.
- Сквозное фрезерование, сверление или нарезание сквозной резьбы в заготовках.
- Фиксация небольшой заготовки/детали на расстоянии от губок тисков.
- При базировании заготовки, для гарантии строгой вертикальной параллельности.
- Параллельность между верхней и нижней плоскостями: не более **5** мкм.
- Разница в высоте сопряженной пары: не более **0,01** мм.

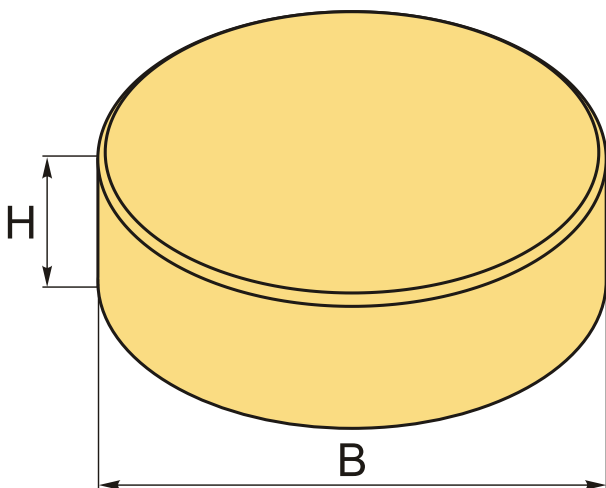

Собственное производство! Сделано в России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Вид оснастки:

Подкладки

Серия тисков:

Параллельки круглые

Ширина губок, В:

36 мм

Н:

12 мм

Вес:

0.090 кг

Вес:

0.090 кг

