



**IMM-MR40W15L15 минирезец для торцевой обработки канавок**

Код: 32504

**16 068 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



**ОПИСАНИЕ**


Твердосплавный микро резец по металлу для торцевой обработки канавок. Минимальный диаметр отверстия **6** мм. Микрорезцы для наружных канавок могут использоваться для торцевой обработки. Правое исполнение.

Твердосплавная резцовая вставка IMM-MR для торцевой обработки канавок в миниатюрных деталях и заготовках. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках соответствующего типа для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

**Первый выбор** по нержавеющей стали.

**Возможное применение:** углеродистая и легированная сталь (<35 HRC), легированная и инструментальная сталь (35-48 HRC), серый и ковкий чугун (<35 HRC), жаропрочные сплавы (<HB450), титановые сплавы (<HB400), закаленная сталь (45-55HRC).

**Обрабатываемый материал:** **P**, **M**, **K**, **S**, **H**.

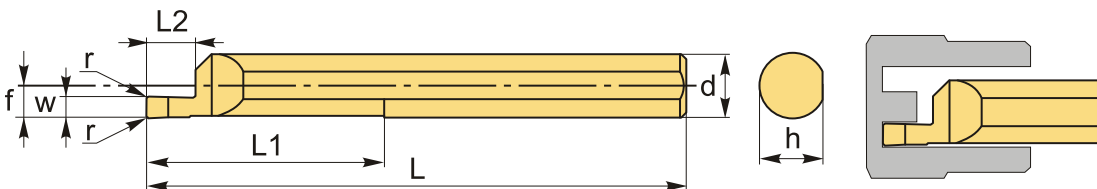

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	Intool
Виды обработки:	Обработка внутренних торцевых канавок
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для торцевой канавок IMM-MR
D min:	6 мм
d:	4 мм

L:	50 мм
L1:	15 мм
f:	1.95 мм
h:	3.5 мм
L2:	2.8 мм
r:	0.05 мм
W:	1.5 мм
Покрытие:	AlCrSiN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

