



H200-NDC-060100L 6HX (M6x1) раскатчик HSS-PM  
P, N, M DIN371

Бренд: Intool

**INTOOL**

Код: 32610

**50 070 Т** с НДС (за 1 шт.)



## ОПИСАНИЕ

Метчик раскатчик M6x1 HSS-PM машинный для сквозных и глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-PM.


### Преимущества метчиков серии H200-NDC:

- Экономичный метчик для нарезания резьбы в стальных деталях.
- С покрытием TiAl-C.
- С каналом для СОЖ.
- Стандарт размер DIN374 или DIN371/DIN376.
- Класс точности резьбы в отверстии 6HX.


**Первый выбор** по углеродистой и легированной стали (<35HRC), нержавеющей стали, кованным и литым алюминиевым сплавам (Si<12%), медным сплавам (<HB200).

**Возможное применение:** легированная и инструментальная сталь (35-48HRC).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

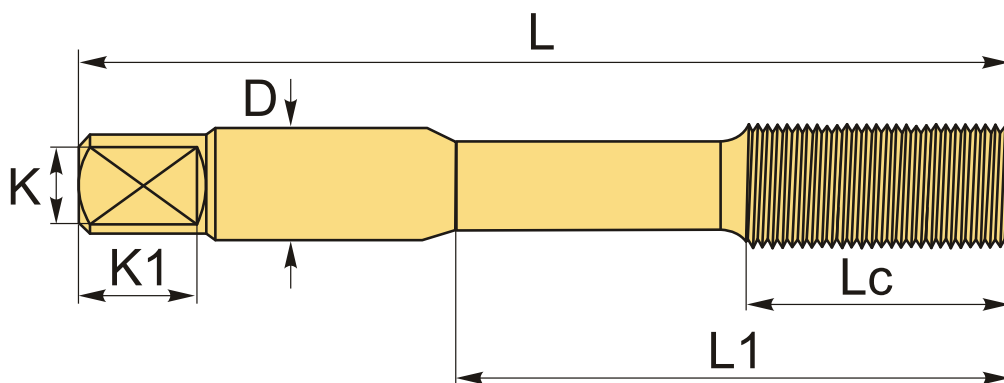

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M6 для данного метчика: **5.53 мм**.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Диаметр сверла под метчик:	5.53
Длина фаски для нарезания резьбы:	2.5P
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	H200-NDC
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M6
Шаг резьбы:	1
D - диаметр хвостовика:	6 мм
Канавка:	прямая
K - размер квадрата :	4.9 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	TiAl-C
Lc:	10 мм
L:	80 мм
L1:	30 мм
Материал метчика:	HSS-PM
Особенности метчика:	С канавками для СОЖ
Квалитет:	6HX
Обрабатываемый материал:	Р - сталь М - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

