



HSK63A-ER25-160 Цанговый патрон DIN6499

Код: 32701

45 796 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Цанговый патрон HSK63A-ER25-160 DIN 6499 для фрезерного станка. Диапазон зажима 2-16 мм. Балансировка: 25000 об./мин при G2.5. Биение в пределах 0,003 мм.

Цанговые патроны с конусом HSK-A предназначены для высокоточной обработки на низких скоростях. Применяются для зажима инструментов с прямыми хвостовиками в цангах ER стандарта DIN 6499 – сверл, фрез и т.д.

Плюсы оснастки типа HSK:

- Быстрая замена инструмента.
- Легкий вес.
- Оправка позволяет фиксировать токарные резцы, включая стандартные с призматическим концом через переходники.
- Достаточная жесткость.
- Отличная повторяемость.

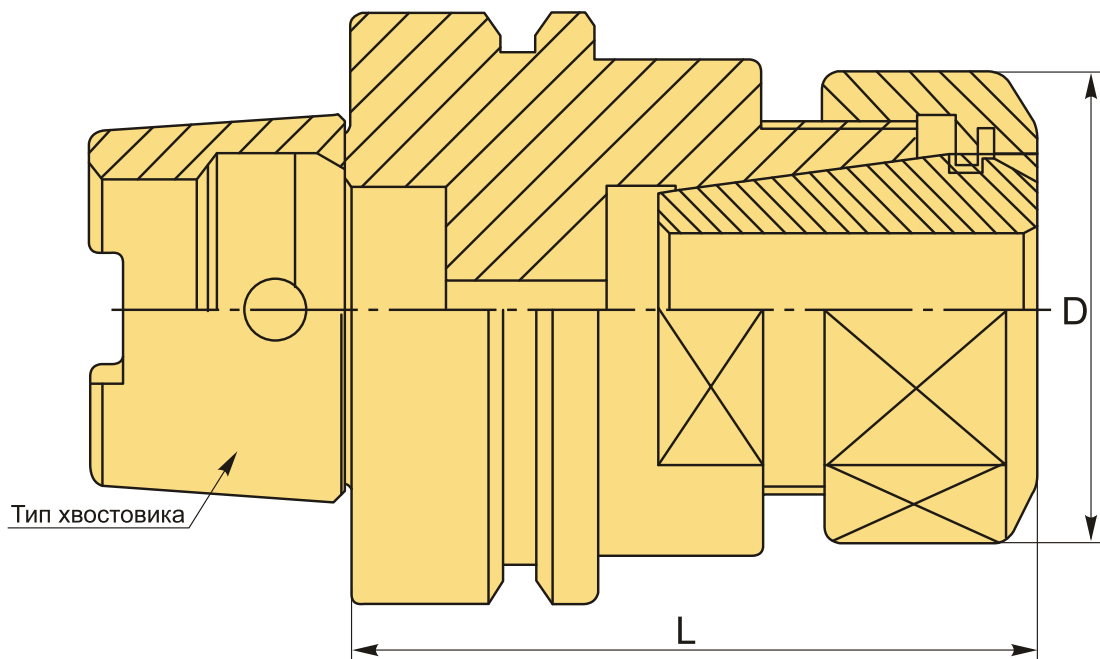

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCМ

Вариант гайки:	UM
Вид патрона:	HSK-A-ER цанговый
Вид цанги:	ER25
Назначение:	Цанговый
Диаметр, D:	42 мм
Длина, L:	160 мм
Тип хвостовика:	HSK63A
Диапазон зажима:	2-16 мм
Вес:	1.864 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	20x7x7 см
Вес:	1.864 кг

