



**GM812060 Фреза концевая 6-ти зубая 6X6X13X57
X-POWER PRO**

Код: 34256

49 214 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 6 мм. Длина рабочей части - 13 мм, общая длина - 57 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 45°. Многозубая фреза количество зубьев - 6.


- Подходят для обработки закаленных материалов.
- Чистовое и высокоскоростное фрезерование на высоких подачах.
- Качественная отделка заготовок.
- Высокая износостойкость.
- Позволяет фрезеровать без СОЖ.
- Y-покрытие.

Первый выбор по нелегированной (28-32 HRC), низколегированной (29-38 HRC) и высоколегированной стали (35 HRC), отбеленному чугуну (42 HRC).

Возможное применение: нелегированная (до 25 HRC), низколегированная (10 HRC), высоколегированная (15 HRC) и закаленная сталь (55 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий (до 21 HRC) и закаленный чугун (55 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы 0 ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

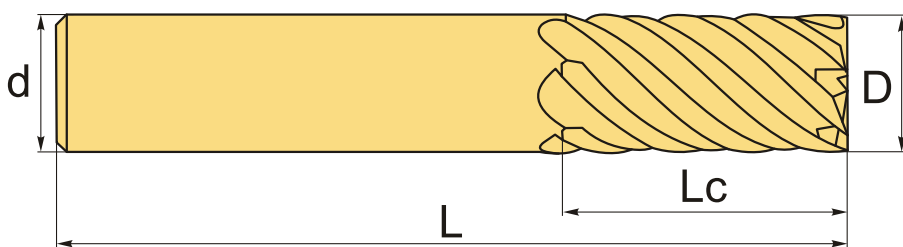

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Концевые фрезы:	GM812
Обработка материалов до (макс.):	55 HRC
Вид фрезы:	цельные твердосплавные
ØD фрезы:	6 мм

Тип фрезы: концевая

Угол наклона спирали фрезы: 45 °

Обрабатываемый материал: P - сталь
K - чугун
H - твердые материалы

Ød: 6 мм

Количество зубьев: 6

L: 57 мм

Lc: 13 мм

Покрытие: Y-покрытие

Особенности фрезы: Удлиненная

Вес: 0.025 кг

Вес: 0.025 кг

