



TC727200 Метчик трубный G1/8 90.0L HSS-E  
DIN5156

Код: 34691

26 287 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ


Машинный ручной метчик для нарезания трубной цилиндрической резьбы. 3 зуба.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой с углом спирали 55 градусов для трубной резьбы Витворта. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). Полировка, без покрытия. Для сквозных отверстий.

**Первый выбор** по нелегированной (13-28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочному чугуну (до 25 HRC), алюминиево-литиевым сплавам (HB130), меди и медным сплавам (бронза/латунь) (HB110).

**Возможное применение:** алюминиевый сплав (до HB100), алюминиево-литиевый сплав (до HB90), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90).

**Обрабатываемый материал:** **P**, **K**, **N**.

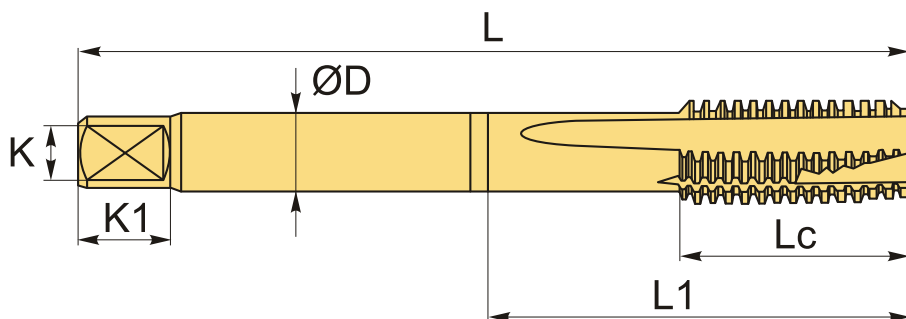

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу G1/8 для данного метчика: **8.8** мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	8.8
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN5156

Марка метчика:	TC727
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	G1/8"
Шаг резьбы:	28 tpi
D - диаметр хвостовика:	7 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	5.5 мм
K1 - длина квадрата:	8 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	20 мм
L:	90 мм
L1:	36 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.034 кг
Вес:	0.034 кг

