



TC163176 Метчик M2.5X0.45 6H 50.0L HSS-E DIN371
со спиральной канавкой

Бренд: YG-1



Код: 34739

15 616 Т с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ


Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы точного профиля M2.5 с шагом 0.45 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 60 градусов. Заходная часть C (2-3 витка). Полировка, без покрытия. Для метрической резьбы с крупным шагом. Для глухих отверстий.


Первый выбор по алюминиевому (до HB100) и алюминиево-литиевому сплаву (до HB90).

Возможное применение: нелегированная сталь (до 25 HRC), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90).

Обрабатываемый материал: **P**, **N**.

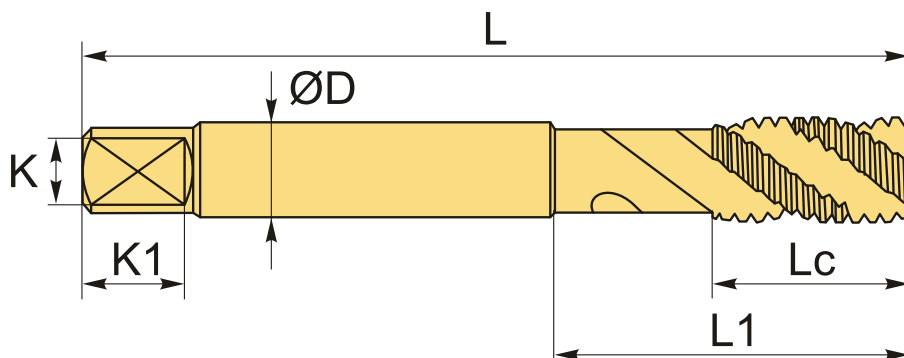

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.5 для данного метчика: 2.05 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.45).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

YG-1

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

2.05

Направление спирали:

Правое

Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TC163
Тип отверстия:	Глухие
Размер резьбы:	M2.5
Шаг резьбы:	0.45
D - диаметр хвостовика:	2.8 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	2.1 мм
K1 - длина квадрата:	5 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	9 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь N - цветные металлы
Вес:	0.004 кг
Вес:	0.004 кг

