



TC727560 Метчик трубный G1/2 125.0L HSS-E  
DIN5156

Код: 34802

**58 480 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ


Машинный ручной метчик для нарезания трубной цилиндрической резьбы.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой с углом спирали 55 градусов для трубной резьбы Витворта. Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). Полировка, без покрытия. Для сквозных отверстий.

**Первый выбор** по нелегированной (13-28 HRC), низколегированной стали (до 29 HRC), высокопрочному чугуну (до 25 HRC), алюминиево-литиевым сплавам (HB130), меди и медным сплавам (бронза/латунь) (HB110).

**Возможное применение:** алюминиевый сплав (до HB100), алюминиево-литиевый сплав (до HB90), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90).

**Обрабатываемый материал:** **P, K, N.**

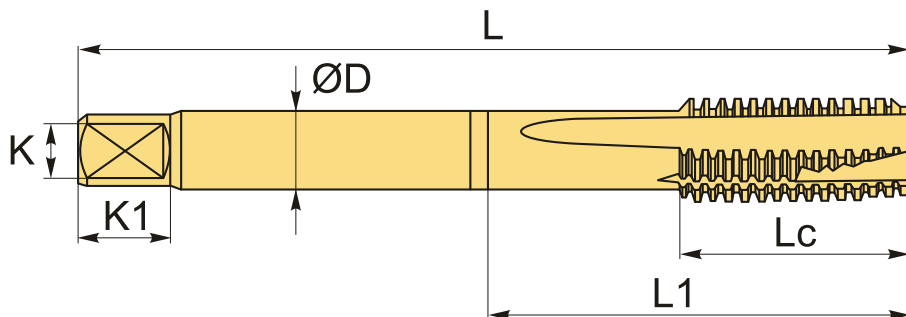

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу G1/2 для данного метчика: **19 мм.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	19
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN5156

Марка метчика:	TC727
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	G1/2"
Шаг резьбы:	14 tpi
D - диаметр хвостовика:	16 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	12.0 мм
K1 - длина квадрата:	15 мм
Покрытие:	без покрытия
Lc:	25 мм
L:	125 мм
L1:	50 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.090 кг
Вес:	0.090 кг

