



S25R-MW08-R1.5 державка расточная комбинированная

Код: 35423

27 386 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: MZG



ОПИСАНИЕ

Резец двусторонний токарный расточной по металлу со сменными пластинами. Для пластин WN**0804**. Державка (двойная головка) с креплением типа М (прижим клин-прихватом сверху). С углом в плане 95°.

На комбинированную расточную державку устанавливаются две сменные многогранные пластины, при этом их режущие кромки направлены в противоположные стороны. Благодаря такой конструкции расточным резцом можно обрабатывать не только внутренний диаметр и торец, но и наружный диаметр заготовки! А также ставить на один резец черновую и чистовую пластину.

Применение комбинированных токарных державок:

- Токарные станки с ЧПУ.
- Горизонтально-расточные станки с планшайбой.
- Фрезерные обрабатывающие центры с функцией орбитальной обработки.

Использование универсальных расточных резцов с двумя режущими пластинами:



- Внутренняя и внешняя обработка уступов, конусов, фасок, торцов, продольное и профильное точение.
- Оптимальны для изготовления деталей типа кольцо и втулка, когда глубина растачивания сопоставима с длиной наружной обработки изделия.

Преимущества двухсторонних резцов MZG:

- Универсальные: один инструмент используется как внутреннего, так и для наружного точения!
- Могут задействоваться две кромки с изменением направления вращения детали.
- Возможно одну пластину использовать для черновой обработки, а вторую – для чистовой.
- Позволяют экономить гнезда в револьверной головке, освобождая место в резцедержке под другой дополнительный инструмент.
- Сокращается время на наладку – не нужно переустанавливать пластину и второй инструмент.

Обратите внимание: у комбинированных расточных резцов минимальный диаметр расточки несколько больше, чем у классических расточных резцов с аналогичным диаметром державки.

У **правых комбинированных** державок внутренняя (левая) пластина, если направление взгляда слева на режущей кромке, выдвинута вперед на 1,5 мм по отношению внешней правой.

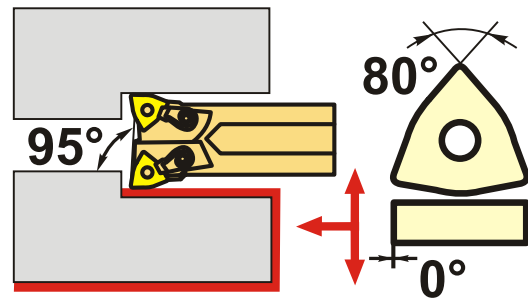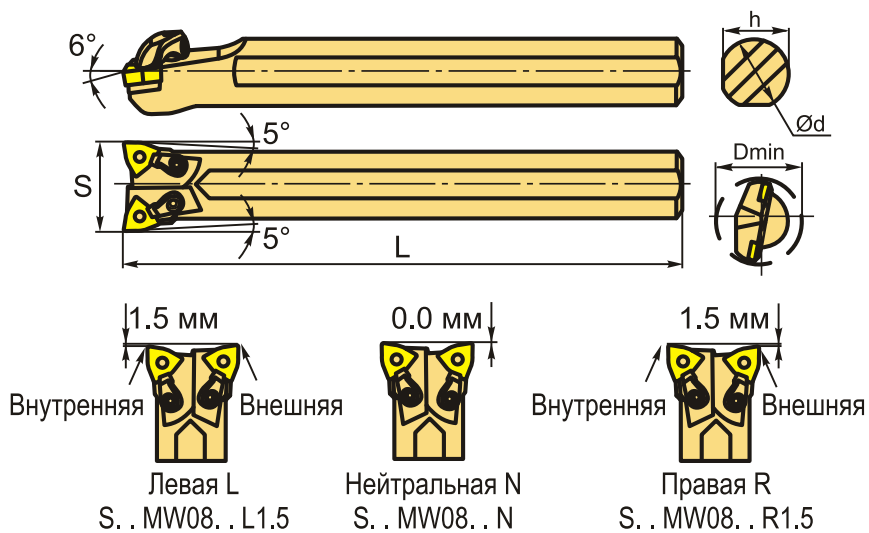

Изображен правый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Бренд: | MZG |
| Марка расточного резца: | MW комб-ный |
| Подходящие пластины: | WN**0804** |
| Исполнение: | Правое |
| Система крепления: | M - прижим клин-прихватом сверху |
| Тип державки: | Рессорная стальная |
| d хвост.: | 25 мм |
| D min: | 41 мм |
| Длина, L: | 200 (R) мм |
| Размер устанавливаемой пластины: | 8 |
| Форма устанавливаемой пластины: | W-тригональная |
| h: | 21.5 мм |
| S: | 35 мм |
| Особенность : | Комбинированный |
| Вес: | 0.728 кг |
| Вес: | 0.728 кг |

