



**SC812206 Наборы метчиков M10x1.5 HSSE-PM 6H
DIN352 с прямой канавкой TiCN 3 шт**

Код: 39064

43 898 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы профиля M10 с шагом 1.5 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из стали HSSE-PM с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности. С покрытием TiCN. Для сквозных и глухих отверстий.


В комплекте 3 метчика:

- Длина фаски для нарезания резьбы 6P - для черновой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 4P - для получистовой обработки.
- Длина фаски для нарезания резьбы 2P - для чистовой обработки.


Преимущества метчиков SC813:

- Выпонены из быстрорежущей порошковой стали HSSE-PM: содержание Co менее 4.5 % и V менее 2.6 %.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °C. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.
- Возможна обработка титановых сплавов.

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

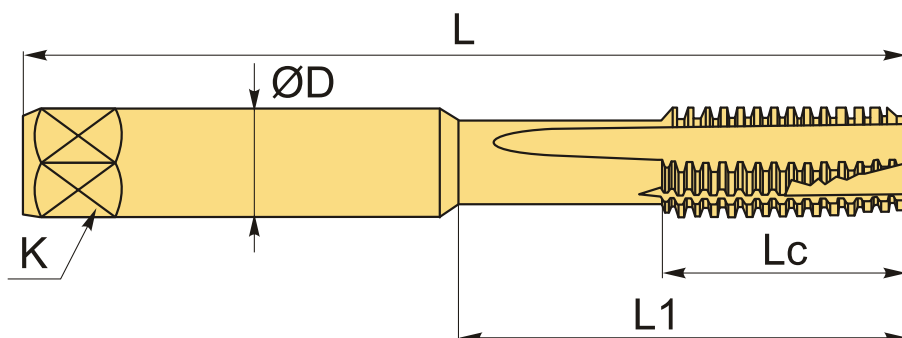

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 8.5

Длина фаски для нарезания резьбы: 2P
4P
6P

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN352

Марка метчика: SC8122

Тип отверстия: Глухие
Сквозные

Размер резьбы: M10

Шаг резьбы: 1.5

D - диаметр хвостовика: 7 мм

Канавка: прямая

K - размер квадрата : 5.5 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 24 мм

L: 70 мм

Материал метчика: HSSE-PM

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь
K - чугун
H - твердые материалы

Вес: 0.073 кг

Вес: 0.073 кг

