



SC812006 Метчик твердосплавный M10x1.5 HSSE-XPM 6HX Super PM с прямой канавкой TiCN

Код: 39073

**35 190 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Shaoshi



## ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы M10 с шагом 1.5 мм.

Машинный метчик из твердого сплава HSSE-XPM с прямой стружечной канавкой. С покрытием TiCN. Для сквозных и глухих отверстий.

### Преимущества метчиков SC812:

- Метчики из твердосплава подходят для резьбы в труднообрабатываемых материалах.
- Покрытие TiCN (карбонитрид титана): имеет твердость около 3000 HV, но его термостойкость всего около 400 °С. Для более длительного срока службы оно нуждается в хорошей системе охлаждения.

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **H**.

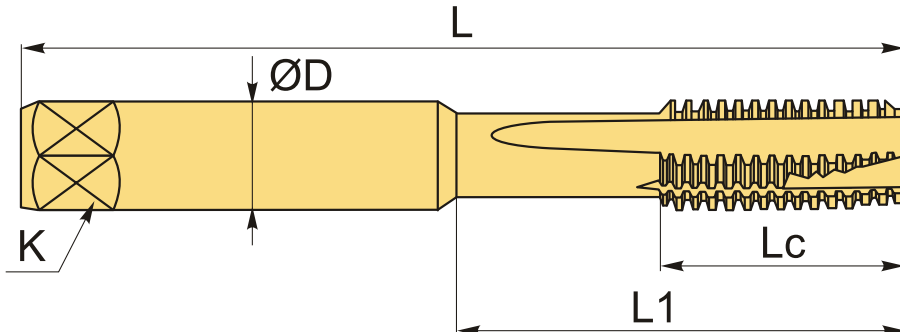

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Shaoshi

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:

8.5

Длина фаски для нарезания резьбы: 2.5P

Направление спирали: Правое

Марка метчика: SC812

Тип отверстия: Глухие  
Сквозные

Размер резьбы: M10

Шаг резьбы: 1.5

D - диаметр хвостовика: 7 мм

Канавка: прямая

K - размер квадрата : 5.5 мм

Покрытие: TiCN

Lc: 24 мм

L: 75 мм

L1: 41 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6HX

Обрабатываемый материал: P - сталь  
K - чугун  
H - твердые материалы

Вес: 0.026 кг

Вес: 0.026 кг

