



TE703226 Метчик М3.5Х0.6 6НХ 56.0L HSS-E
бесстружечный для СОЖ DIN371

Код: 40961

20 261 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Метчик раскатник для нарезания метрической резьбы точного профиля М3.5 с шагом 0.6 мм.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с углом спирали 60 градусов. Заходная часть С (2-3 витка). С покрытием TiN (нитрид титана). Для сквозных и глухих отверстий. Стандарт DIN371.


Преимущества метчиков TE703:

- Подходят для обработки мягких материалов.
- Оснащены канавками для СОЖ.
- Класс резьбы 6НХ.

Первый выбор по нелегированной (до 25 HRC) и низколегированной стали (10 HRC), алюминиевому сплаву (60-100 HB).

Возможное применение: нержавеющая сталь (10-23 HRC), алюминиево-литиевый сплав (75-90 HB), медь и медные сплавы (100-110 HB).

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **N**.

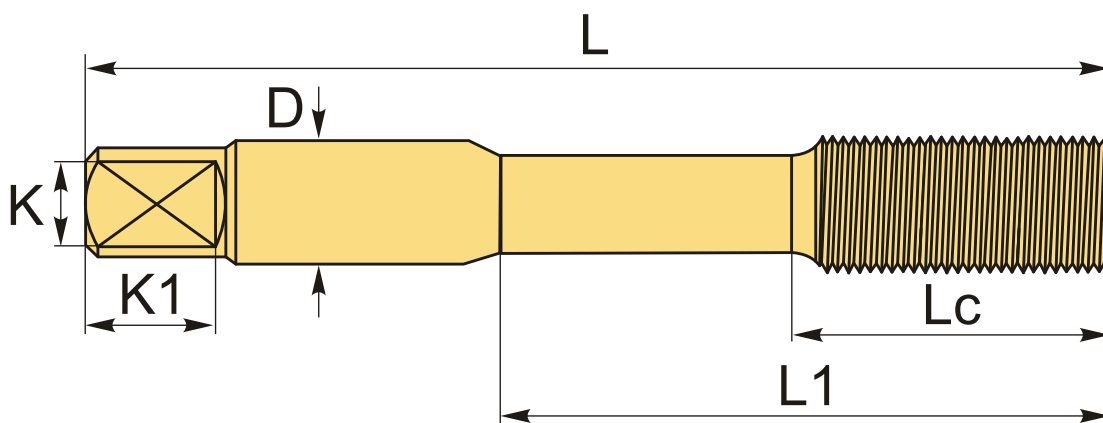

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3.5 для данного метчика: 3.25 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.6).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Диаметр сверла под метчик:	3.25
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TE703
Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	M3.5
Шаг резьбы:	0.6
D - диаметр хвостовика:	4 мм
K - размер квадрата :	3.0 мм
K1 - длина квадрата:	6 мм
Покрытие:	Nitride
Lc:	12 мм
L:	56 мм
L1:	20 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	С канавками для СОЖ
Обрабатываемый материал:	Р - сталь М - нержавеющая сталь N - цветные металлы
Вес:	0.006 кг
Вес:	0.006 кг

