



G9160055N Фреза концевая 5.5x6x13x50 Alpha-Gx

Код: 42661

8 983 ₮ с НДС (за 1шт.)

Бренд: New Century



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная (Alpha-GX) по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 5.5 мм. Длина рабочей части - 13 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 35°. Количество зубьев - 2.

Особенности и преимущества фрез G9160 Alpha-GX:


- Подходит для высокотемпературной обработки без СОЖ.
- Высокая производительность.
- Исполнение с 2-мя зубьями для прорезания пазов.
- X - покрытие.

Первый выбор для обработки нелегированной (до 32 HRC), низколегированной стали (до 38 HRC), высоколегированной стали (до 35 HRC).

Возможное применение: нержавеющая сталь (до 10 HRC), серый (до 26 HRC), высокопрочный (до 25 HRC), ковкий чугун (до 21 HRC), отбеленный чугун (42 HRC).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **H**.

Допуск на D фрезы до Ø12 0 ~ - 0.02 мм, от Ø12 0 ~ - 0.03 мм. Допуск на диаметр хвостовика h5.

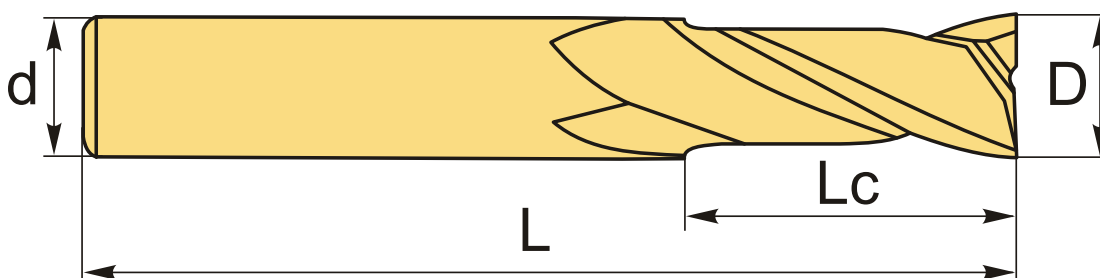

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	New Century
Концевые фрезы:	G9160
Обработка материалов до (макс.):	42 HRC

Вид фрезы:

цельные твердосплавные

ØD фрезы:

5.5 мм

Тип фрезы:

концевая

Обрабатываемый материал:

P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун
H - твердые материалы

Ød:

6 мм

Количество зубьев:

2

L:

50 мм

Lc:

13 мм

Покрытие:

X-покрытие

Особенности фрезы:

Укороченная

Вес:

0.020 кг

Вес:

0.020 кг

