



**TPR05-DIN371-HSSE-M03 метчик М3х0.5 HSSE 6H
DIN371 В с прямой канавкой VAP**

Код: 43055

16 569 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик для нарезания метрической резьбы точного профиля М3 с шагом 0.5 мм. Класс резьбы 6H.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для сквозных отверстий.
- Конструкция обеспечивает свободный отвод стружки по направлению резания, что повышает стабильность процесса.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.


Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **Р**, **М**, **К**.

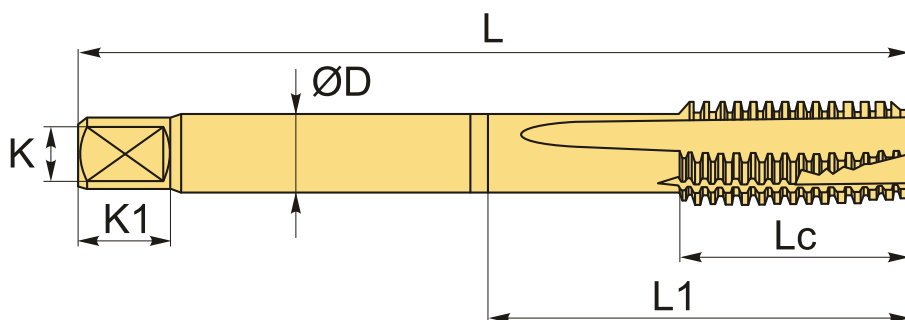

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М3 для данного метчика: **2.5 мм**. (Шаг стандартный, крупный 0.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага: Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик: 2.5

Направление спирали: Правое

Стандарт: DIN371

Марка метчика: TPR05

Тип отверстия: Сквозные

Размер резьбы: М3

Шаг резьбы: 0.5

D - диаметр хвостовика: 3.5 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 2.7 мм

Покрытие: Var

Lc: 11 мм

L: 56 мм

L1: 19 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.006 кг

Вес: 0.006 кг

