



**TPR05-DIN371-HSSE-M08 метчик M8x1.25 HSSE 6H
DIN371 В с прямой канавкой VAP**

Код: 43059

24 680 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
INTOOLPro

INTOOL^{PRO}



ОПИСАНИЕ

Метчик для нарезания метрической резьбы точного профиля М8 с шагом 1.25 мм. Класс резьбы 6H.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN371.
- Для сквозных отверстий.
- Конструкция обеспечивает свободный отвод стружки по направлению резания, что повышает стабильность процесса.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.


Первый выбор по стали и нержавеющей стали.

Возможное применение: чугун.

Обрабатываемый материал: **P**, **M**, **K**.

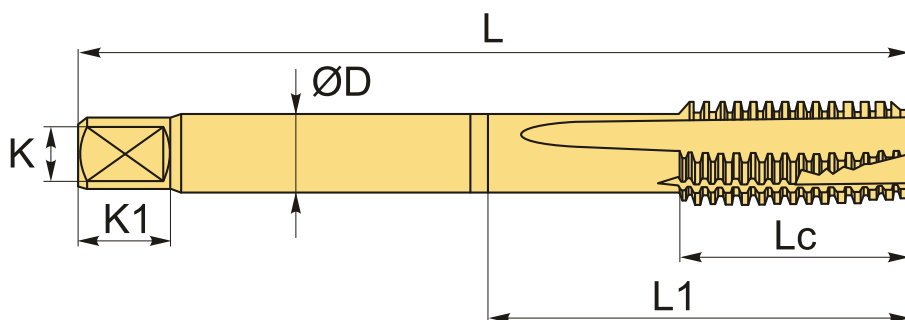

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М8 для данного метчика: **6.8** мм. (Шаг стандартный, крупный 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	6.8
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TPR05
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M8
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	8 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	6.2 мм
Покрытие:	Var
Lc:	22 мм
L:	90 мм
L1:	35 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющей сталь K - чугун
Вес:	0.036 кг
Вес:	0.036 кг

