



TPR05-DIN376-HSSE-M12 метчик M12x1.75 HSSE 6H  
DIN376 В с прямой канавкой VAP

Код: 43061

**45 756 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд:  
INTOOLPro

INTOOL<sup>PRO</sup>



## ОПИСАНИЕ

Метчик для нарезания метрической резьбы точного профиля M12 с шагом 1.75 мм. Класс резьбы 6H.

Машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой.


- Соответствует стандарту DIN376.
- Для сквозных отверстий.
- Конструкция обеспечивает свободный отвод стружки по направлению резания, что повышает стабильность процесса.
- Покрытие VAP уменьшает трение, улучшает смазывающие свойства СОЖ и масла.

Оптимальный выбор для единичных и мелкосерийных производств.


**Первый выбор** по стали и нержавеющей стали.

**Возможное применение:** чугун.

**Обрабатываемый материал:** **P**, **M**, **K**.

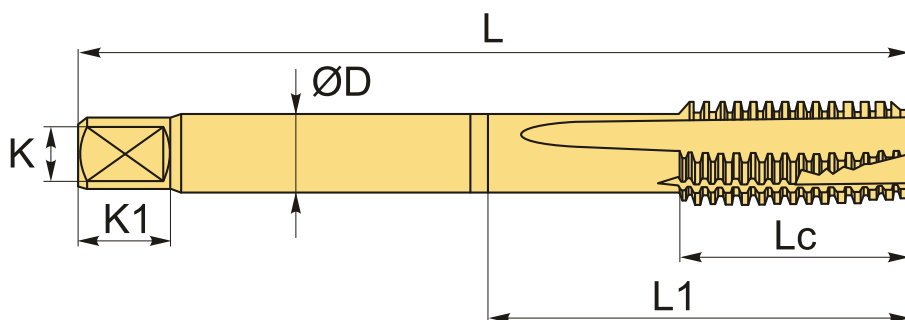

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M12 для данного метчика: **10.2** мм. (Шаг стандартный, крупный 1.75).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

INTOOLPro

Вид шага:

Основной (стандартный, крупный)

Диаметр сверла под метчик:	10.2
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN376
Марка метчика:	TPR05
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M12
Шаг резьбы:	1.75
D - диаметр хвостовика:	9 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	7.0 мм
Покрытие:	Var
Lc:	28 мм
L:	110 мм
L1:	45 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Квалитет:	6H
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.062 кг
Вес:	0.062 кг

