



Обруч оправка для расточки обратных кулачков 125 мм СССР

Код: 43866

10 825 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Chernega
rose



ОПИСАНИЕ

Оправка «обруч» для восстановления геометрии базирующих поверхностей обратных кулачков токарных патронов. Для патронов диаметром 125 мм (5") СССР с толщиной кулачков 18-20 мм.

«Обруч» — специализированное технологическое приспособление для подготовки и обслуживания токарного патрона. Основная задача: обеспечить удобный, надежный и контролируемый доступ к кулачкам при их расточке, правке или восстановлении геометрии базовых поверхностей, которые со временем изнашиваются при эксплуатации.

Инструмент позволяет закрепить кулачки в фиксированном положении для последующей обработки резцами или абразивами. Это повышает точность зажима заготовок, обеспечивает стабильную центровку и продлевает ресурс патрона. Применяется на трехкулачковых токарных патронах для обработки поверхности кулачков под заданный диаметр и положение.



Преимущества оправки:

- Продлевает ресурс токарного патрона за счет восстановления геометрии кулачков.
- Снижает необходимость частой замены дорогостоящих комплектов кулачков.
- Обеспечивает стабильную точность позиционирования заготовок даже при высоких нагрузках.
- Совместима с патронами различных производителей при соблюдении габаритных параметров.
- Изготовлена из пружинной стали 65Г с закалкой и высоким отпуском для сохранения упругости и прочности.
- Поверхность покрыта коррозионноустойчивым защитным слоем, предотвращающим износ и продлевающим срок службы.
- Простая конструкция с удобной геометрией, обеспечивающей свободный доступ режущему инструменту.

Видео обзор приспособлений:

Технические характеристики:

- Точность зажатия заготовки после расточки кулачков: 0.01-0.015 мм.
- Максимальная частота вращения шпинделя: 2000 об/мин.
- Твердость «Обруча»: 32-35 HRC.
- Подходит для патронов стран-производителей: СССР, БССР, Россия, Беларусь, Китай.

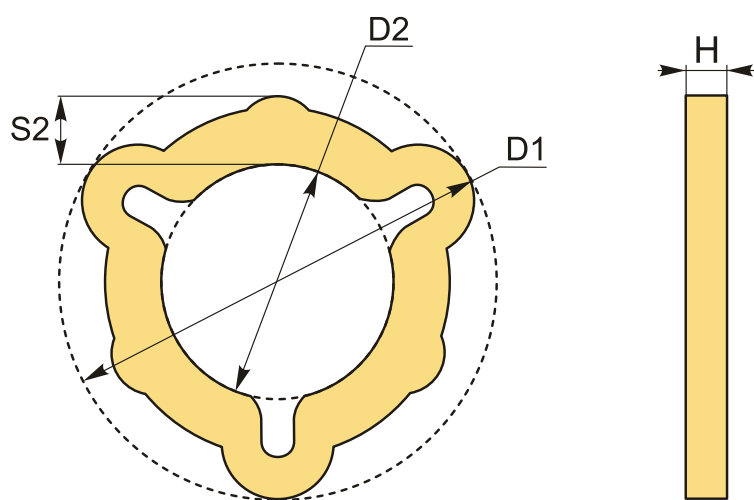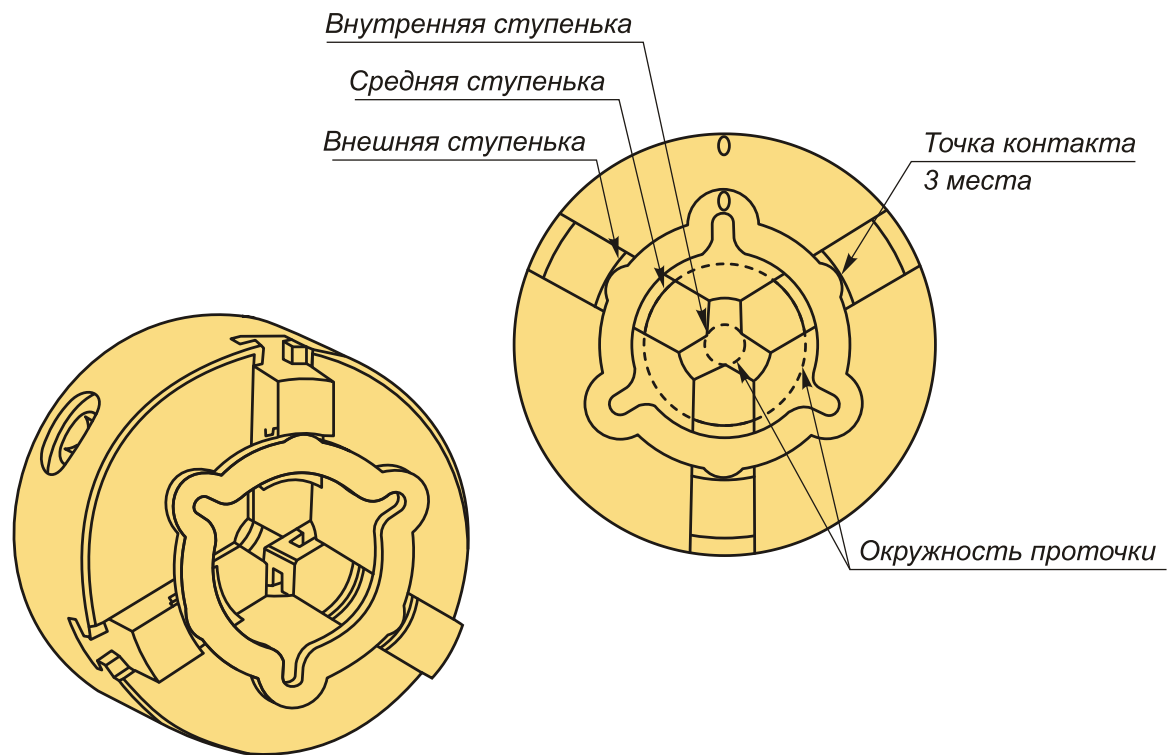

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Chernega rose
Вид приспособления:	Обруч
Размер:	125 (5")
H:	5 мм
D1:	84 мм
D2:	51 мм
S2:	11.5 мм

Для кол-ва кулачков:

3

Вес:

0.082 кг

Вес:

0.082 кг

