



TSP1.M6x1.0.6H.DIN371.M35 Метчик для сквозных отверстий

Код: 44439

**11 827 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Microbor




## ОПИСАНИЕ


Для нарезания метрической резьбы точного профиля М6 с шагом 1 мм. Класс резьбы 6H. Хвостовик DIN371.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5). С прямой стружечной канавкой и спиральной подточкой. Для сквозных отверстий. Без покрытия.

Обрабатываемый материал: **P**, **K**, **N**.

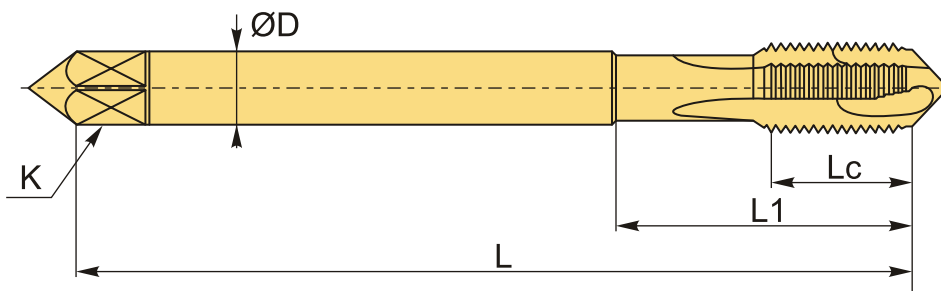

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу М6 для данного метчика: 5 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Microbor CNCINS
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	5
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TSP1

Тип отверстия:

Сквозные

Размер резьбы: М6

Шаг резьбы: 1

D - диаметр хвостовика: 6 мм

Канавка: прямая со спиральной подточкой

K - размер квадрата : 4.9 мм

Покрытие: без покрытия

Lc: 17 мм

L: 80 мм

L1: 30 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Квалитет: 6H

Обрабатываемый материал: P - сталь  
K - чугун  
N - цветные металлы

Вес: 0.017 кг

Вес: 0.017 кг

