



ISO40-МТА3-70 патрон с выколоткой для инструмента с конусом Морзе №3 (ГОСТ 25827-93)

Код: 04147

**21 480 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная ISO40-МТА3-70 (втулка переходная iso40) с выколоткой конус ГОСТ 25827-93 Исполнение 3 для фиксации инструмента с хвостовиком конус Морзе №3. Вылет от шпинделя 70 мм, биение в пределах 0,005 мм. Патрон используется преимущественно для крепления сверл с КМ.

Инструмент в оснастке закрепляется заклиниванием лапки, а заменяется выбиванием специальным клиновидным штифтом через паз патрона. Штифт приобретается отдельно.

Хвостовики патронов ГОСТ 25827-93 (ИСО 7388-1-83) исполнения №3 совместимы со станками, выпущенными до 1994 года. Зажим в такой оснастке происходит не с помощью цанги, захватывающей штревель за головную часть, а посредством вала с резьбой. Типоразмер не имеет зарубежных аналогов.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **ADB** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. **Балансировка** G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин

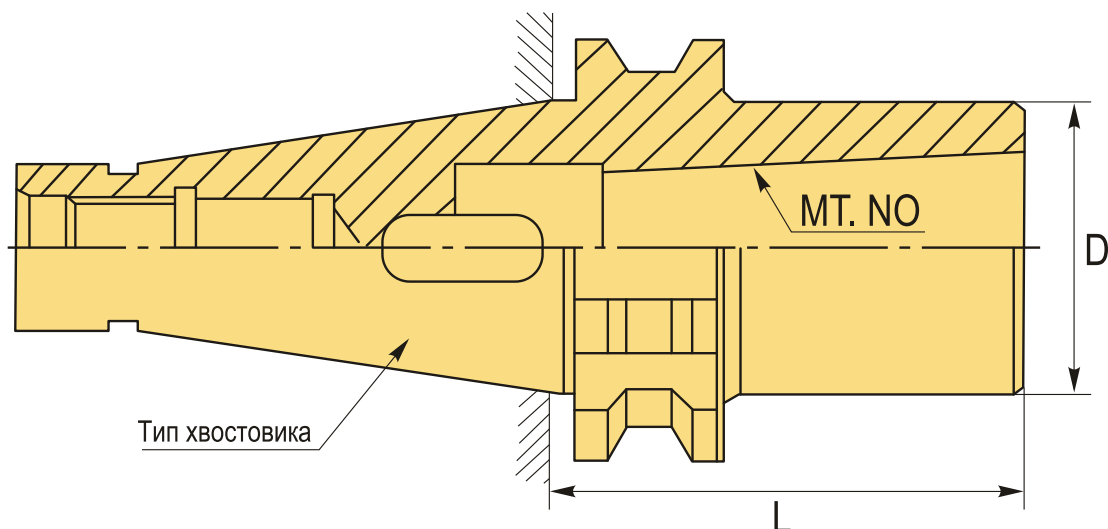

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Вид патрона:

ISO-MTA Морзе с лапкой

Конус Морзе:

МТА3

Назначение:

Под Морзе с лапкой

Диаметр, D: 40 мм

Длина, L: 70 мм

Тип хвостовика: ISO40

Вес: 1.110 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 18x8x8 см

Вес: 1.110 кг

