



SK40-FMB22-35 патрон DIN69871 для насадных фрез

Код: 04163

16 431 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная SK40-FMB22-35 конус SK DIN69871 для зажима торцевых насадных фрез по **DIN6357** с посадочным диаметром 22 мм. Вылет от шпинделя 35 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Ключ и штревель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. Или без отверстий для подачи СОЖ.

Балансировка: G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин или G2.5/20000 об/мин.

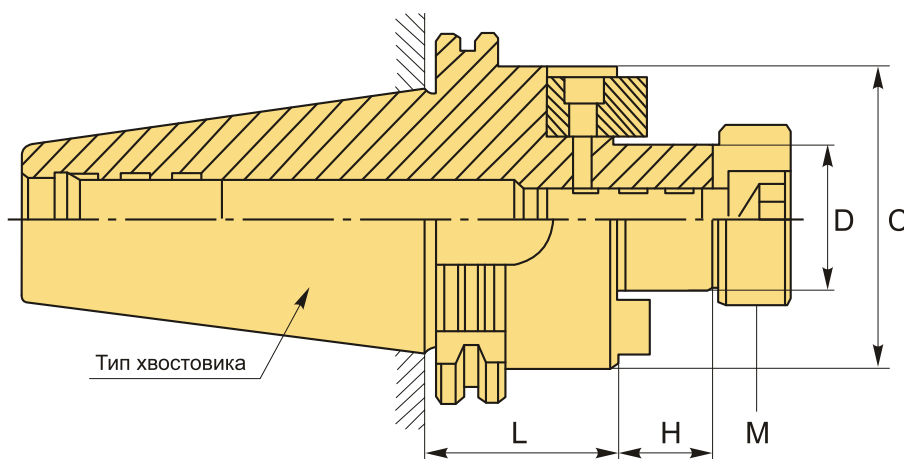

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
C:	48 мм
H:	19 мм
Вид патрона:	SK-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M10

Назначение:

Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 22

Диаметр, D: 22 мм

Длина, L: 35 мм

Тип хвостовика: SK40

Вес: 1.108 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 16x8x8 см

Вес: 1.108 кг

