



Метчик правый M14x2 HSS-E 6H спиральная канавка 38°, TiAlN (TA02014)

Код: 04730

10 437 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик TA02014 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiAlN.

Метчик из быстрорежущей стали **HSS-E** со спиральной стружечной канавкой с углом спирали **38** градусов. С покрытием **TiAlN**. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы M14 с шагом 2 мм в стальных или чугунных деталях твердостью до **20 HRC**.

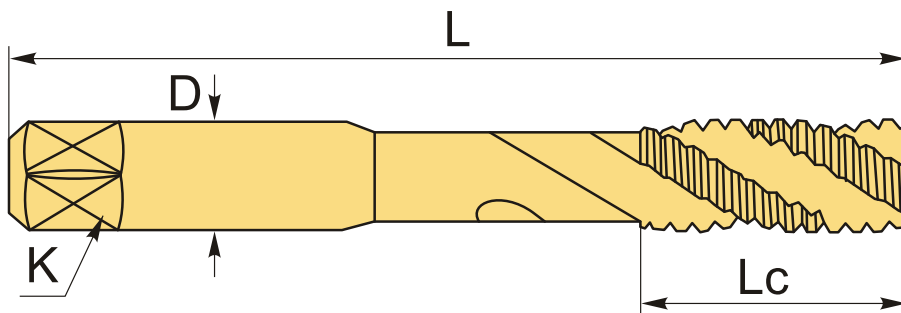

Отверстие под резьбу M14 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: **12** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 2).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 12 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | TA02 |
| Тип отверстия: | Глухие |

| | |
|--------------------------|---|
| Размер резьбы: | M14 |
| Шаг резьбы: | 2 |
| D - диаметр хвостовика: | 11.2 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 9.0 мм |
| Покрытие: | TiAlN (TiCN-C) |
| Lc: | 30 мм |
| L: | 95 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун |
| Вес: | 0.060 кг |
| Вес: | 0.060 кг |

