



Метчик 5/16"-18 UNC HSS-E 6H спиральная канавка 38°, TiAlN (TA02UNC0516)

Код: 05130

6 640 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson




ОПИСАНИЕ

Машинный метчик TA02UNC0516 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiAlN.

Метчик из быстрорежущей стали **HSS-E** со спиральной стружечной канавкой с углом спирали **38** градусов. Для глухих отверстий. С покрытием **TiAlN**. Для нарезания унифицированной крупной резьбы 5/16" с шагом 18 dpi в стальных или чугунных деталях твердостью до **36 HRC**.

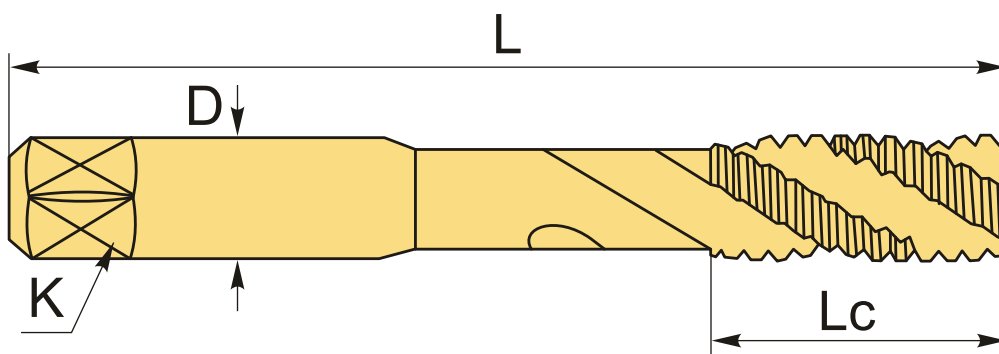

Ø ОТВЕРСТИЯ
ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу 5/16" для данного метчика: **6.5** мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Wilson

Диаметр сверла под метчик:

6.5

Направление спирали:

Правое

Марка метчика:

TA02UNC

Тип отверстия:	Глухие Сквозные
Размер резьбы:	5/16"
Шаг резьбы:	18 tpi
D - диаметр хвостовика:	6.2 мм
K - размер квадрата :	5.0 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lс:	20 мм
L:	70 мм
Квалитет:	2B
Обрабатываемый материал:	Р - сталь М - нержавеющая сталь
UNC и UNF:	UNC
Вес:	0.018 кг
Вес:	0.018 кг

