



Метчик M12x1.75 HSS-E 6H спиральная канавка, 38°, TiCN (TC02012)

Код: 04732

9 129 Т с НДС (за 1шт.)


Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Машинный метчик TC02012 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiCN. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. С покрытием TiCN. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы M12 с шагом 1.75 мм в стальных или чугунных деталях.

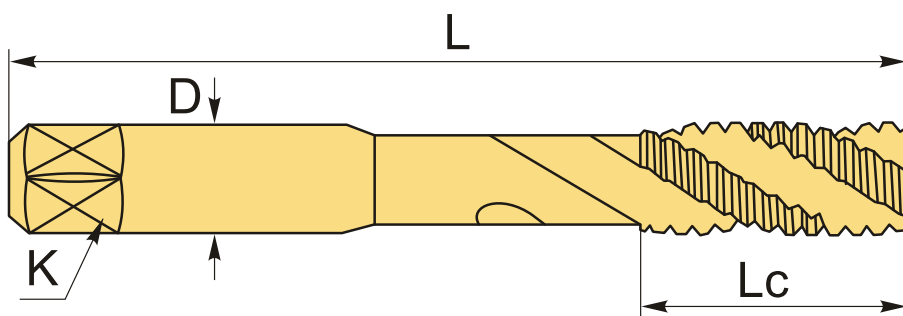

Отверстие под резьбу M12 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: 10.2 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 1.75).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	10.2
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	ТС
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M12
Шаг резьбы:	1.75
D - диаметр хвостовика:	9 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	7.0 мм
Покрытие:	TiCN
Lc:	32 мм
L:	89 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.045 кг
Вес:	0.045 кг

