



**C25T-SCLCL09 державка расточная
твердосплавная**

Код: 07128


387 796 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Резец токарный расточной антивибрационный по металлу со сменными пластинами. Для пластин СС*Т09Т3**. Державка расточная антивибрационная с креплением типа S (крепление пластин винтом). С углом в плане 95°. Для контурной обработки.

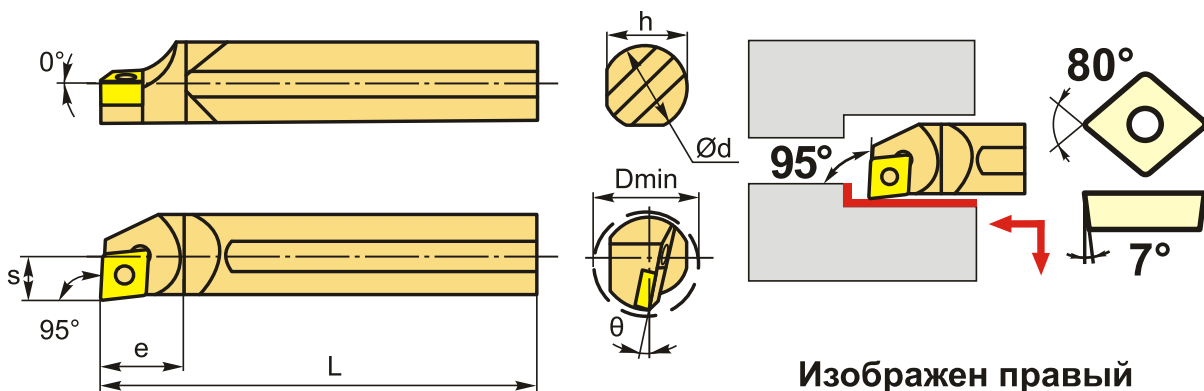

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Марка антивибрационного резца:	SCLCR/L
Подходящие пластины:	СС**09Т3**
Вид точения:	внутреннее
Исполнение:	Левое
Система крепления:	S - крепление пластин винтом
Тип державки:	Твердосплавная (анти-вибр.)
d хвост.:	25 мм
D min:	28 мм

Длина, L: 300 (Т) мм

Размер устанавливаемой пластины: 9

Форма устанавливаемой пластины: С-ромбическая 80°

e: 29 мм

h: 23 мм

S: 14 мм

θ: -6

Вес: 1.822 кг

Вес: 1.822 кг

