



**DIN376-GT12 M5 3.5x2.7 быстросменная
резьбонарезная цанга с обгонной муфтой**

Код: 08267

11 140 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Быстросменная резьбонарезная цанга с обгонной муфтой **DIN376-GT12 M5 3.5x2.7**. Оснастка используется для закрепления машинных метчиков в специализированных резьбонарезных патронах. Подходит для метчиков **M5** или других с сечением квадрата **2.7x2.7** и диаметром хвостовика **3.5** мм.

Быстросменная резьбонарезная цанга с обгонной муфтой **DIN376-GT12 M5 3.5x2.7**.

Цанга подходит для закрепления в ней метчика, у которого диаметр хвостовика и размер сечение квадрата совпадают с размерами квадрата и отверстия цанги.

Предохранительная муфта (головка предохранительная) защищает метчики от поломки, останавливая метчик при превышении крутящего момента, при его затуплении или касании дна глухого отверстия.

Вставка быстросменная (цанга) с регулировкой крутящего момента, долгий срок службы инструмента. В зависимости от материала, где нужно нарезать резьбу, выставляется и поддерживается соответствующий крутящий момент.

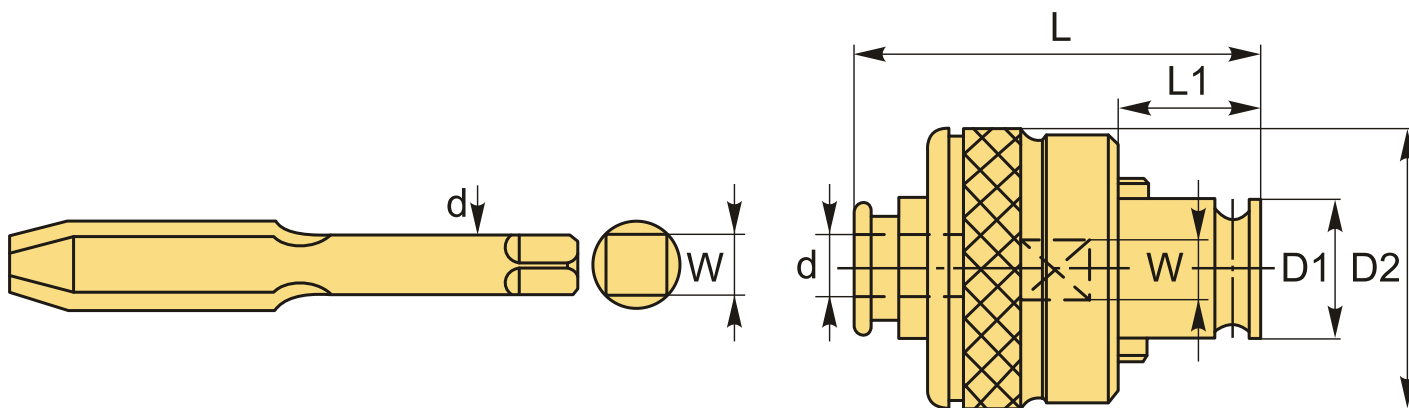

Внимание! Метчик, изображенный на чертеже, приобретается отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	21 мм
Стандарт:	DIN376

Тип цанги:	GT12
Длина, L:	56 мм
Диаметр, d:	3.5 мм
D1:	19 мм
D2:	36 мм
W:	2.7x2.7 мм
Используемый инструмент:	Метчик
Размер резьбы метчика:	M5
Вес:	0.224 кг
Вес:	0.224 кг

