

Q93160 тиски станочные двузажимные с угловой блокировкой

Код: 08520

328 484 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Тиски станочные двузажимные с угловой блокировкой. Габаритные размеры упаковки 700x210x200 мм. Ширина губок 160 мм. Размер сухаря 20x18x11 мм (в комплекте идет 2 шт.)

Изготовлены из чугуна со сфероидальным графитом. Крепление тисков с угловой блокировкой предотвращает при поднятие рабочей поверхности во время работы. Позволяют зажимать две детали одинаковых или разных размеров одновременно.

Широко используются на обрабатывающих центрах и других прецизионных станках.


Тиски позволяют закрепить заготовки различных габаритов в соответствии с 4-мя положениями накладок губок тисков. Два дополнительных положения губок подойдут для зажима листовых материалов или небольших по толщине заготовок. Обратите внимание, что жесткость фиксации в данных случаях определяется только винтами и площадь зажима получается небольшая.

Твердость поверхностей HCR50-60.


Параллельность: 0.025/100 мм.

Перпендикулярность: 0.025 мм.

Видеобзор тисков Q93160:

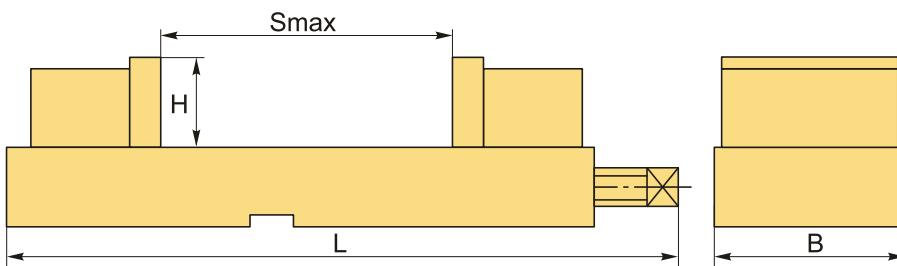

Варианты размещения заготовки

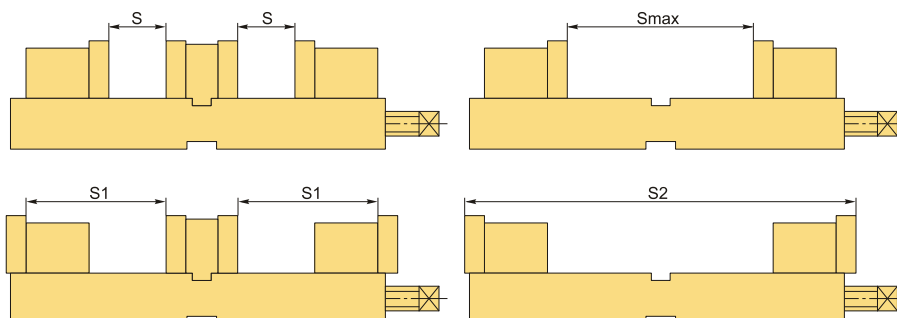

S	S1	S2	Smax
---	----	----	------

101

231

532

277

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид оснастки:	Тиски
Материал тисков:	Чугун
Механизм позиционирования:	Нет
Особенности тисков:	губки переставляются многоместные неповоротные станочные (машинные) прецизионные (высокоточные)
Применение:	для фрезерных и сверлильных станков для фрезерных станков
Серия тисков:	Q93
Рабочий ход, Smax:	277 мм
Ширина губок, B:	160 мм
H:	45 мм
L:	640 мм
Вес:	48.000 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	68x21x20 см
Вес:	48.000 кг

