



Метчик M20x2.5 HSS-E 6H прямая канавка, TiALN (TICN-C) (TA01020)

Код: 09558

13 354 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson




ОПИСАНИЕ

Машинный метчик TA01020 HSS-E. Для сквозных отверстий. С покрытием TiALN. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой. Для сквозных отверстий. Для нарезания метрической резьбы M20 с шагом 2.5 мм в стальных деталях. С покрытием TiALN.

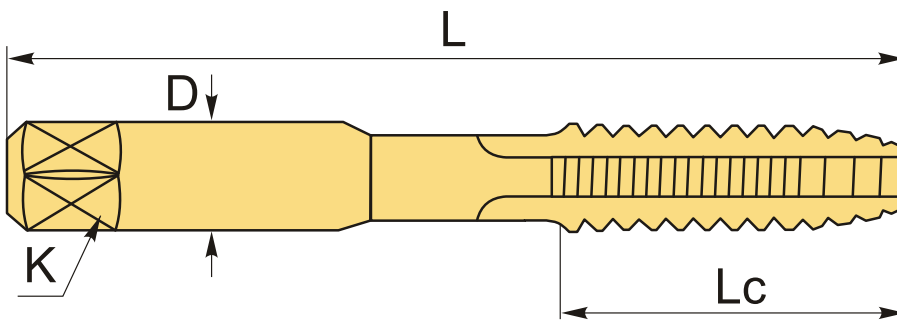

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Отверстие под резьбу M20 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: **17.5 мм.** (Шаг стандартный, основной крупный 2.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 17.5 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | TA01 |
| Тип отверстия: | Сквозные |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Размер резьбы: | M20 |
| Шаг резьбы: | 2.5 |
| D - диаметр хвостовика: | 14 мм |
| Канавка: | прямая |
| K - размер квадрата : | 11.0 мм |
| Покрытие: | TiAlN (TiCN-C) |
| Lc: | 36 мм |
| L: | 112 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун |
| Вес: | 0.144 кг |
| Вес: | 0.144 кг |

