



EWH40-55-CKB4 Чистовая расточная головка

Код: 10067

196 846 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Чистовая расточная головка **EWH40-55-CKB4** работает в верхнем и нижнем положении пластины. Диапазон расточки: **40-55 мм (ENH4-1)** в нижнем положении пластины. Есть канал для СОЖ, эффективное охлаждение и удаление стружки из рабочей зоны.

Укомплектована насадкой **ENH4-1** для сменной пластины может быть заменена на ENH4-2 и ENH4-3, для расширения диапазона работы головки.

Диапазон расточки: **51-66 мм** в нижнем положении, **53-63 мм** в верхнем положении (ENH4-2), **64-79 мм** (ENH4-3).

Обратите внимание диапазон расточки варьируется. В зависимости от партии.


Подходящие пластины **TCGT1102**, приобретаются отдельно.


Прецизионная расточная головка **EWH40-55-CKB4** для одиночного растачивания. Точная регулировка благодаря винту с внутренней смазкой, эффективный зажим и долгий срок службы системы, антикоррозийная обработка. Расточные головки совместимы со специальными патронами BT-LBK, BT-BST и другими. Конструкция головки обеспечивает жесткую и стабильную фиксацию с патроном.

Укомплектована насадкой **ENH4-1**.

Мах скорость резания 1200 м/мин.

Цена деления микрометрической шкалы (точность) 0.01 мм на Ø, всего 50 делений.

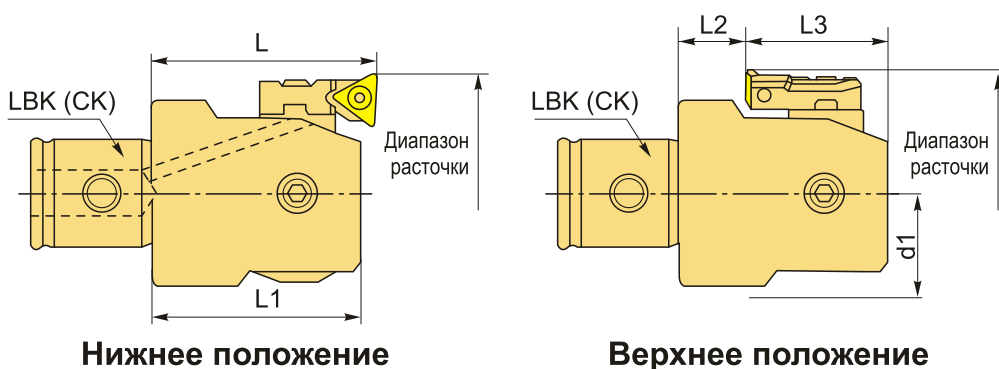

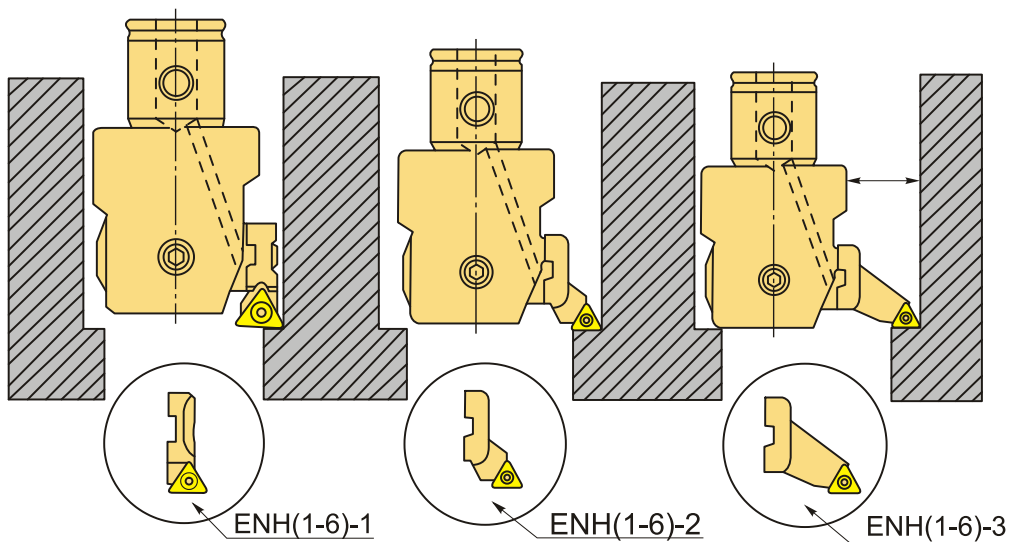

Виды насадок (держатели пластин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
d1:	20 мм
L1:	47 мм
Тип:	Расточная головка EWH
Тип крепления:	LBK (СК)
Цена деления (шаг):	0.01 мм
Каналы для СОЖ:	Есть
Подходящие пластины:	TCGT1102**
Диапазон расточки, мм:	40-55 мм 51-66 мм 53-63 мм 64-79 мм
Точность:	0.01 мм
L:	50 мм
L2:	14 мм
L3:	29 мм

Вид держателя пластины:

ENH4

LBK (СК):

LBK/СК4 (22 мм)

Вес:

0.592 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

16x10x8 см

Вес:

0.592 кг

