



**Резец резьбовой для внутренней резьбы
25x25x240 BK8 (ГОСТ 18885-73)**

Код: 10934

6 608 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд:
Станкоинструмент




ОПИСАНИЕ

Резец резьбовой внутренний, размер **25x25x240** с напайной пластиной, сплав **BK8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания внутренней метрической резьбы нужного шага.

Сплав напайной пластины BK8 (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

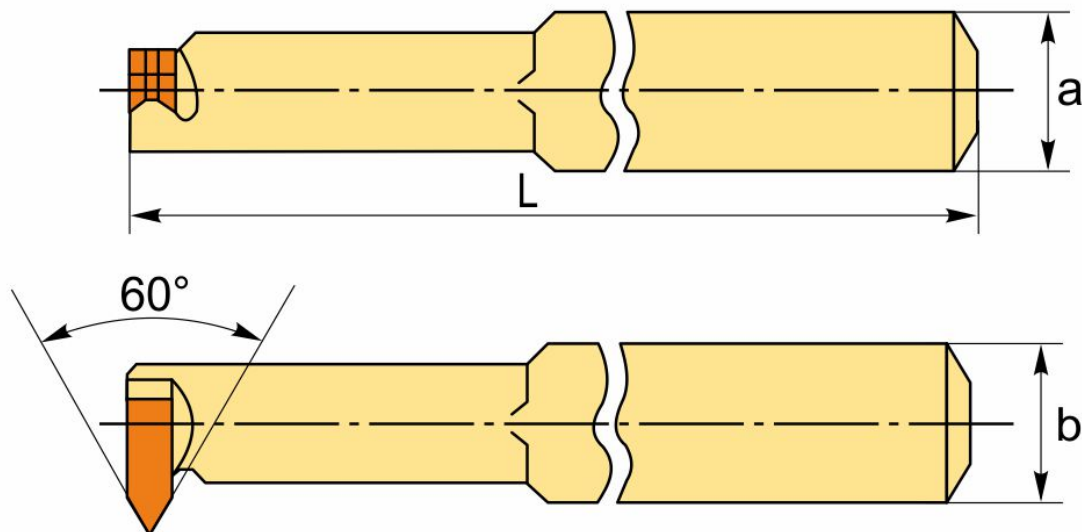

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца:

Резцы для внутренней резьбы

Длина, L:

240 мм

Стандарт:

ГОСТ 18885-73

Сечение, а х b:

25x25 мм

Исполнение:

Правое

Сплав российский:

BK8

Вес:

0.995 кг

Вес:

0.995 кг

