

**FV-6E Тиски машинные составные**

Код: 10990

**118 567 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



**ОПИСАНИЕ**

Тиски станочные составные FV-6E, ширина губок 160 мм. Опционально: ключ.


Тиски станочные, слесарные; составные, неповоротные тип FV E. Используются для закрепления длинных и/или крупных, габаритных заготовок. Тиски вместе с деталью устанавливаются на полный размер стола, в любых возможных вариациях. Корпус выполнен из высококачественного литья. Губки съемные, закалены и отшлифованы.

**Особенности составных тисков FV E:**

- Заготовка или деталь располагается непосредственно на станине станка.
- Благодаря сборной конструкции, даже небольшой ход подвижной губки достаточен для фиксации крупногабаритных деталей и заготовок.
- На передней поверхности тисков есть горизонтальные проточки для надежной фиксации заготовок.
- В плоскости основания каждой части тисков – продольный паз и места для крепления установочных шпонок.
- На валу установлен упорный подшипник, что позволяет без труда вращать рукоятку, получая максимальное усилие зажима. Для смазки подшипника есть масленка.
- Тиски быстро перенастраиваются на любой допустимый размер.

Конструкция позволяет надежно зажимать детали с большой силой. Тиски можно набирать и устанавливать в любых возможных вариациях: для обработки длинных, крупных деталей.

Модель 6E – ширина губок 160 мм. Диапазон хода подвижной губки 70 мм.

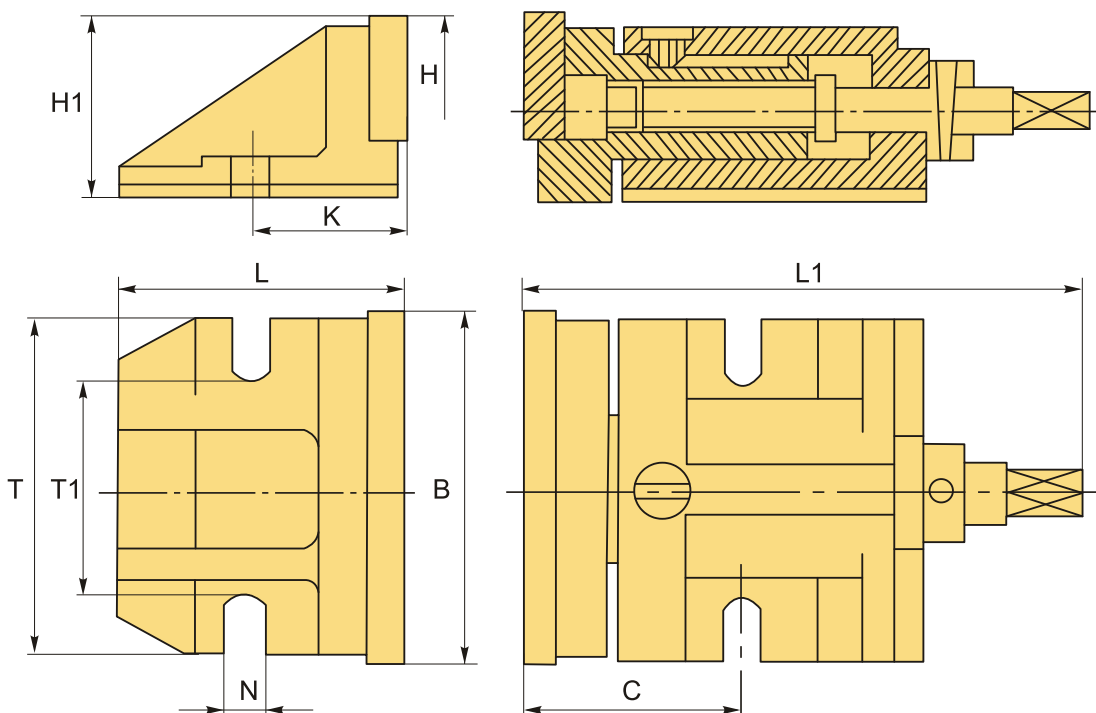

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Бренд:                          | CNCM   |
| L1:                             | 230 мм   |
| Вид оснастки:                   | Тиски  |
| Материал тисков:                | Чугун  |
| Механизм позиционирования:      | Нет  |
| Особенности тисков:             | неповоротные<br>станочные (машинные)<br>слесарные<br>свободные |
| Применение:                     | для фрезерных и сверлильных станков<br>для фрезерных станков   |
| Серия тисков:                   | FV-E   |
| Рабочий ход, Smax:              | Ограничен размером стола мм                                    |
| Ширина губок, B:                | 160 мм   |
| T:                              | 152 мм   |
| T1:                             | 97 мм  |
| H1:                             | 80 мм  |
| N:                              | 19 мм  |
| C:                              | 89 мм  |
| K:                              | 57   |
| H:                              | 56 мм  |
| L:                              | 127 мм   |
| Усилие зажима:                  | 4000 кгс   |
| Вес:                            | 17.500 кг  |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 37x19x11 см  |
| Вес:                            | 17.500 кг  |

