



SK30-FMB22-40 патрон DIN69871 для насадных фрез

Код: 11301

16 827 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка для насадной фрезы SK30-FMB22-40 конус SK DIN69871 для зажима торцевых насадных фрез по **DIN6357** с посадочным диаметром 22 мм. Вылет от шпинделя 40 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Ключ и штревель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. Или без отверстий для подачи СОЖ.

Балансировка: G6.3/15000 об/мин или G2.5/25000 об/мин или G2.5/20000 об/мин.

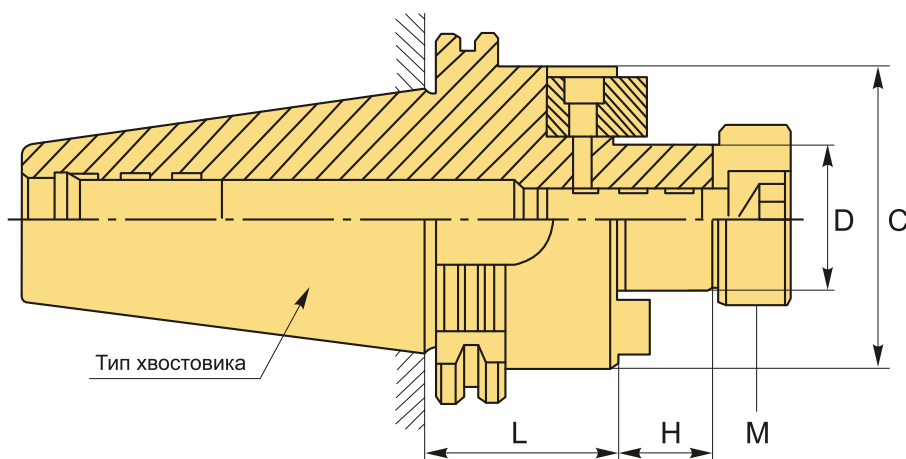

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
C:	48 мм
H:	19 мм
Вид патрона:	SK-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M10

Назначение:

Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр:

22

Диаметр, D:

22 мм

Длина, L:

40 мм

Тип хвостовика:

SK30

Вес:

0.712 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

16x6x6 см

Вес:

0.712 кг

