



**ISO50-FMB27-35L патрон для насадных фрез  
(ГОСТ 25827-93)**

Код: 13219

**78 627 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




**ОПИСАНИЕ**

Оправка фрезерная ISO50-FMB27-35 конус ГОСТ 25827-93 Исполнение 3 для зажима торцевых насадных фрез с посадочным диаметром 27 мм. Вылет от шпинделя 35 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Хвостовики патронов ГОСТ 25827-93 (ИСО 7388-1-83) исполнения №3 совместимы со станками, выпущенными до 1994 года. Зажим в такой оснастке происходит не с помощью цанги, захватывающей штревель за головную часть, а посредством вала с резьбой. Типоразмер не имеет зарубежных аналогов.

Затяжной винт входит в комплект, ключ и штревель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **ADB** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. **Балансировка** G6.3/15000 или G2.5/25000 об/мин.

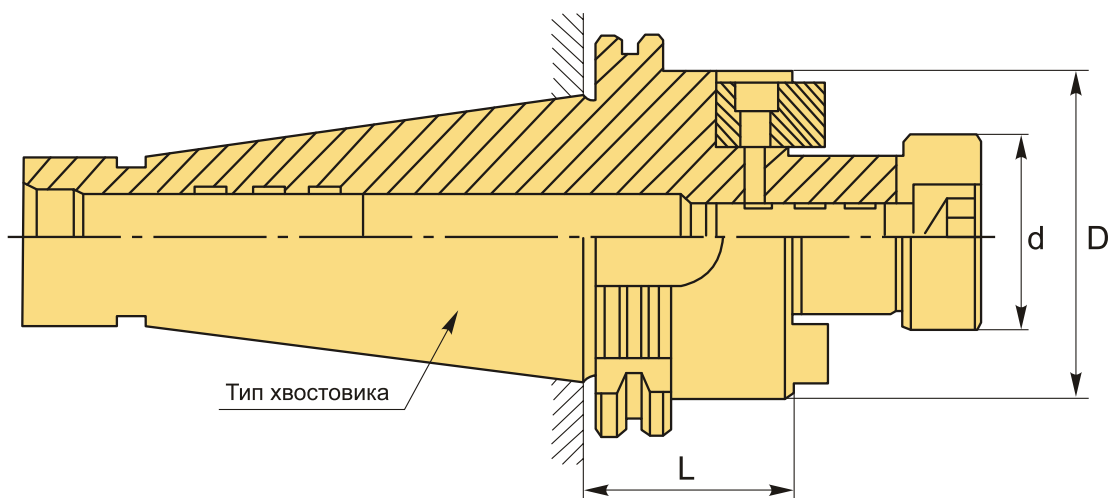

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	CNCM
Вид патрона:	ISO-FMB для торцевых фрез
Назначение:	Для торцевых/насадных фрез
Посадочный диаметр:	27

Диаметр, D: 58 мм

Длина, L: 35 мм

Тип хвостовика: ISO50

Диаметр, d: 27 мм

Вес: 3.300 кг

Вес: 3.300 кг

