



ИН16-06-12050-В4 фреза сферическая  
твердосплавная

Код: 13384


**13 329 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, сферическая. Диаметр - 6 мм, радиус - 3.0 мм. Длина рабочей части - 12 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 6 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 4. Группа обрабатываемых материалов: Н.

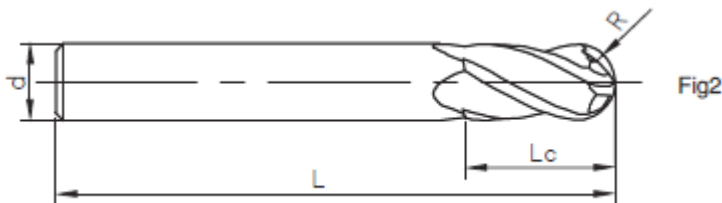

⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

| Материал заготовки                        |  |                 |       |                    |                  |                           |                           |
|---|--|-----------------|-------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| P   |  | M               | K     | S                  |                  | H                         |                           |
| 1234                                      | 5  | 123             | 123   | 123                | 4                | 1                         | 2                         |
| Углеродистая, легированная сталь (<35HRC) | Легированная, инструментальная сталь (48HRC) | Нержавеющая ст. | Чугун | Жаропрочные сплавы | Титановые сплавы | Закаленная ст. (45-50HRC) | Закаленная ст. (55-60HRC) |
|   |  |                 |       |                    |                  | ⊙                         |                           |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Сферические фрезы:

ИН16-В4

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Обработка материалов до (макс.): | 50 HRC                 |
| Марка фрезы:                     | IN16-B4                |
| Вид фрезы:                       | цельные твердосплавные |
| ØD фрезы:                        | 6 мм                   |
| Тип фрезы:                       | сферическая            |
| Угол наклона спирали фрезы:      | 30 °                   |
| Обрабатываемый материал:         | H - твердые материалы  |
| Ød:                              | 6 мм                   |
| Количество зубьев:               | 4                      |
| L:                               | 50 мм                  |
| Lc:                              | 12 мм                  |
| R:                               | 3 мм                   |
| Покрытие:                        | TiAlN (AlTiN)          |
| Вес:                             | 0.022 кг               |
| Вес:                             | 0.022 кг               |

