



Метчик правый M24x1.0 HSS-E 6H спиральная канавка, (38), TiALN (TICN-C) TA020241

Код: 14344

29 349 Т с НДС (за 1 шт.)



Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Метчик с резьбой M24 шаг 1 мм, HSS-E TiALN машинный для глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали **HSS-E** с добавлением кобальта, с винтовой канавкой с углом спирали **38** градусов. Метчик спиральный для нарезания метрической резьбы в стальных или чугунных деталях твердостью до **20 HRC**.

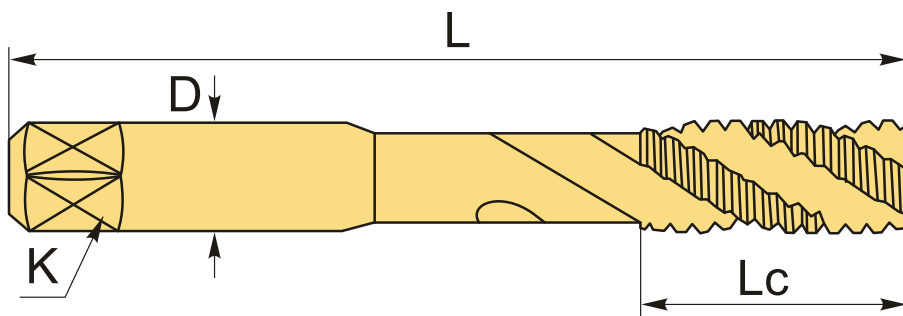

Отверстие под резьбу M24 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: **23** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Мелкий |
| Диаметр сверла под метчик: | 23 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | TA02 |
| Тип отверстия: | Глухие |

| | |
|--------------------------|---|
| Размер резьбы: | M24 |
| Шаг резьбы: | 1 |
| D - диаметр хвостовика: | 18 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 14.0 мм |
| Покрытие: | TiAlN (TiCN-C) |
| Lc: | 26 мм |
| L: | 131 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун |
| Вес: | 0.240 кг |
| Вес: | 0.240 кг |

