



Метчик правый М30х3,5 HSS-E 6H спиральная канавка, (38), TiALN (TiCN-C) TA02030

Код: 14348

44 746 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Метчик с резьбой М30 шаг 3.5 мм, HSS-E TiALN машинный для глухих отверстий.

Метчик из быстрорежущей стали **HSS-E** с добавлением кобальта, с винтовой канавкой с углом спирали **38** градусов. Метчик спиральный для нарезания метрической резьбы в стальных или чугунных деталях твердостью до **20 HRC**.

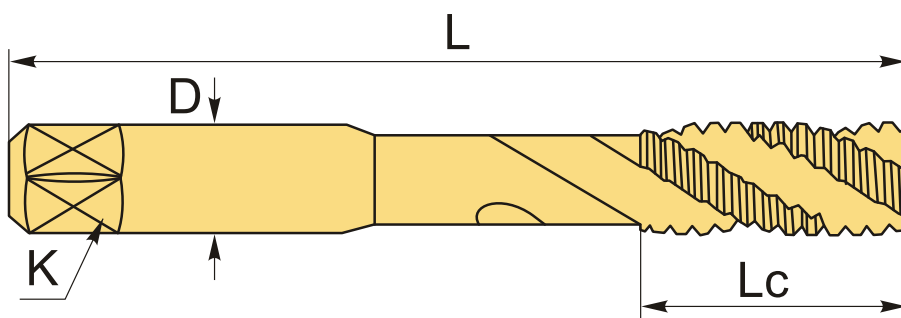

Отверстие под резьбу М30 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: **26.5** мм. (Шаг стандартный, основной крупный 3.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 26.5 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | TA02 |
| Тип отверстия: | Глухие |
| Размер резьбы: | M30 |

Шаг резьбы: 3.5

D - диаметр хвостовика: 20 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 16.0 мм

Покрытие: TiAlN (TiCN-C)

Lc: 45 мм

L: 138 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Обрабатываемый материал: P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.364 кг

Вес: 0.364 кг

