



Метчик M2.5x0,45 HSS-E 6H со спиральной канавкой, (38), SUS TiAlN (TiCN-C) STA020025

Код: 14352

4 823 Т с НДС (за 1шт.)


Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Метчики винтовые STA020025 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiAlN. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. Для глухих отверстий. Метчики винтовые для нарезания метрической резьбы M2.5 с шагом 0.45 мм. С покрытием TiAlN.

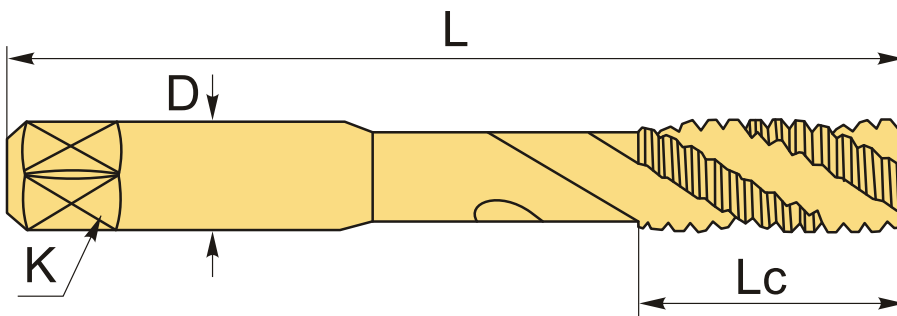

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.5 для данного метчика: 2.05 мм. (Шаг стандартный, основной крупный 0.45).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 2.05 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | STA02 |
| Размер резьбы: | M2.5 |
| Шаг резьбы: | 0.45 |

D - диаметр хвостовика: 3 мм

Канавка: спиральная

K - размер квадрата : 2.5 мм

Покрытие: TiAlN (TiCN-C)

Lc: 7 мм

L: 51.5 мм

Материал метчика: HSS-E (P6M5K5)

Обрабатываемый материал:
P - сталь
M - нержавеющая сталь
K - чугун

Вес: 0.008 кг

Вес: 0.008 кг

