



Метчик левый M5x0,5 HSS-E 6H спиральная канавка, (38), TiALN (TICN-C) TA0200505

Код: 14368

**5 881 Т** с НДС (за 1шт.)


Бренд: Wilson




## ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M5 шаг 0.5 мм, HSS-E TiALN машинный для глухих отверстий. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик левый из быстрорежущей стали HSS-E с добавлением кобальта, с винтовой канавкой с углом спирали 38 градусов. Для нарезания метрической резьбы в деталях из стали, нержавеющей стали и чугуна.

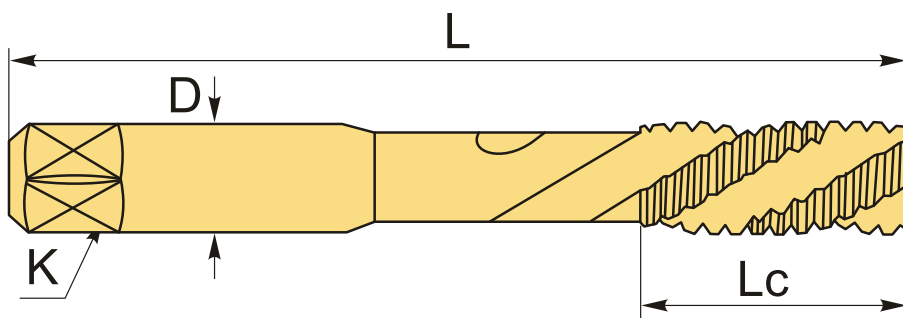

### Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



ММ

Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M5 для данного метчика: **4.5** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 0.5).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Мелкий
Диаметр сверла под метчик:	4.5
Направление спирали:	Левое
Марка метчика:	TA02 Левый метчик
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M5
Шаг резьбы:	0.5
D - диаметр хвостовика:	5.5 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	4.5 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	13 мм
L:	62 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	Левый
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.008 кг
Вес:	0.008 кг

