



Метчик левый M10x1,25 HSS-E 6H спиральная канавка, (38), TiALN (TICN-C) TA02010125

Код: 14376

11 504 Т с НДС (за 1 шт.)


Бренд: Wilson




ОПИСАНИЕ

Метчик с левой резьбой M10 шаг 1.25 мм, HSS-E TiALN машинный для глухих отверстий. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик левый из быстрорежущей стали HSS-E с добавлением кобальта, с винтовой канавкой с углом спирали 38 градусов. Для нарезания метрической резьбы в деталях из стали, нержавеющей стали и чугуна.

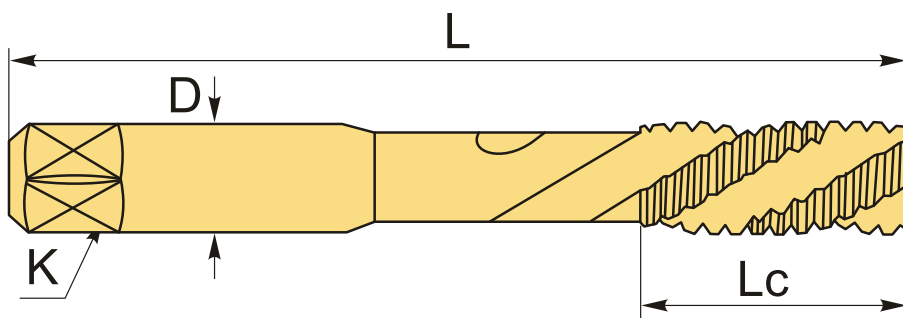

Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: 8.8 мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Мелкий
Диаметр сверла под метчик:	8.8
Направление спирали:	Левое
Марка метчика:	TA02 Левый метчик
Тип отверстия:	Глухие

Размер резьбы:	M10
Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	7.9 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	6.2 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	20 мм
L:	80 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Особенности метчика:	Левый
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.024 кг
Вес:	0.024 кг

