

Резец резьбовой для наружной резьбы
32x20x170 BK8 (ГОСТ 18885-73)

Код: 15775

3 845 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд:
Станкоинструмент





ОПИСАНИЕ

Резец токарный резьбовой, размер **32x20x170** с напайной пластиной, для наружной резьбы, сплав **BK8**, правое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18885-73**. Обратите внимание, в поступлениях от производителя встречаются партии, изготовленные по **ТУ**. Резьбовые резцы по металлу предназначены для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага.

Сплав напайной пластины BK8 (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.

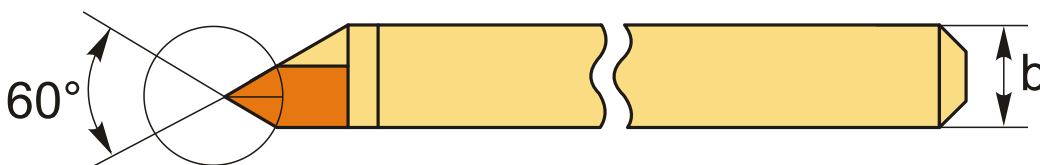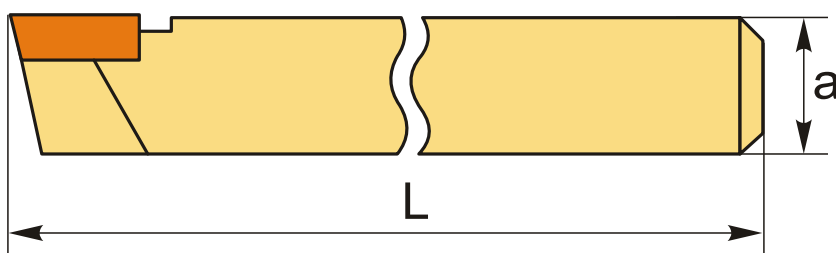

На чертеже изображен правый резец.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца:

Резцы для наружной резьбы

Длина, L: 170 мм

Стандарт: ТУ BY 790288408.003-2014

Сечение, а x b: 32x20 мм

Исполнение: Правое

Сплав российский: ВК8

Вес: 0.746 кг

Вес: 0.746 кг

