



16UIDH60-N DM215 пластина твердосплавная для
резьбофрез

Код: 15805

6 091 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: DaoQin
DaoQin



ОПИСАНИЕ


Сменная твердосплавная пластина 16UIDH60-N для резьбофрез. Неполный профиль 60°. Три режущих кромки. Группа обрабатываемых металлов по ISO: **P15-P25, M15-M30, K25**.

Сменная твердосплавная резьбовая пластина 16UIDH60-N.

Сплав **DM215** оптимален для обработки стали, нержавеющей стали и чугуна при средних и высоких скоростях.

Группа обрабатываемых металлов по ISO: **P15-P25, M15-M30, K25**.

Подходящие к пластине 16UIDH60-N-DM215 товары указаны в соответствующей вкладке.

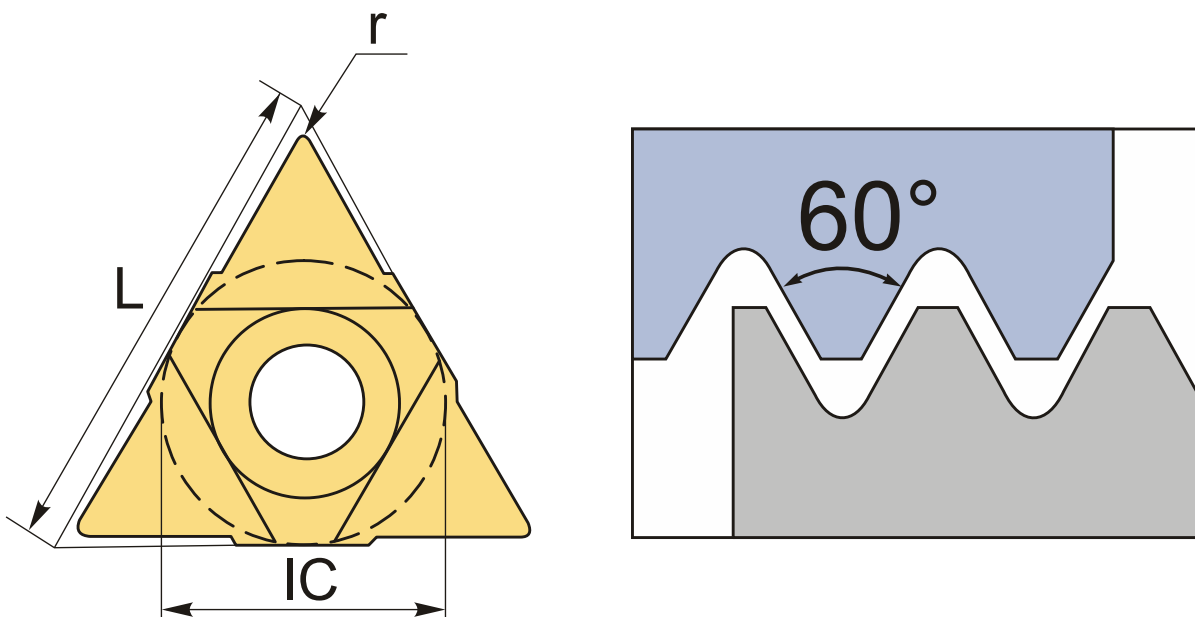

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

DaoQin

Кол-во кромок:

3

Профиль резьбы:

Неполный профиль 60°

Тип пластин для резьбофрез:

Тип U

Шаг резьбы:	3.0-6.0 мм 8-4 tpi
Угол резьбы:	60°
L:	16
ØI.C:	9.525
r:	0.24
Обр-мый материал:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун)
Тип:	внутренняя
Вес:	0.006 кг
Вес:	0.006 кг

