



Зенковка 20.5 мм 90 градусов, HSS DIN335-C, TiN, цилиндрический хвостовик

Код: 16644

5 881 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Зенковка коническая по металлу, наибольший диаметр 20.5 мм, угол при вершине 90 градусов, HSS быстрорежущая сталь, напыление нитрида титана TiN, стандарт DIN 335, форма С. Три режущие кромки, хвостовик цилиндрический. Инструмент для финальной обработки отверстий, получения конической фаски (зенкования) и снятия заусенцев.

Зенковка 20.5 мм, стандарт DIN335, форма С (коническая зенковка с цилиндрическим хвостовиком, с тремя режущими гранями 90°).


Материал зенковки – быстрорежущая сталь HSS.

Подходят для обработки высокопрочных нержавеющей, легированных и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.

Отличная вязкость, отличная шлифуемость, тепло- и износостойкость.

TiN – напыление нитрида титана. Повышает твердость и термостойкость инструмента, упругость и сцепление с материалом, снижается общее трение и вибрация. Облегчает отвод стружки, снижает вероятность появления наростов.

Внимание! Для обработки алюминия, во избежание налипания стружки рекомендуется использовать зенковки с TiN покрытием (напыление нитрида титана).

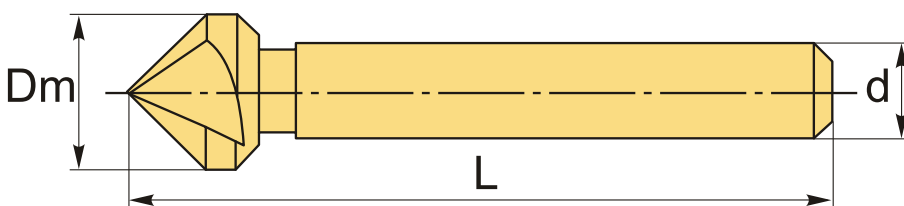

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Материал зенковки:

HSS (P6M5)

Особенности зенковки:

Покрытие TiN

Серия зенковки:

Серия 1001 цилиндрический хвостовик

Dm: 20.5 мм

d: 10 мм

L: 63 мм

Угол заточки, α: 90 °

Вес: 0.056 кг

Вес: 0.056 кг

